



0,25 - 2,5 (4) мм² ① | AWG 22 - 12

400 V/6 kV/3 ②

I_N 16 A

Ширина клеммы 5,2 мм / 0,205 дюйма

10 - 12 мм / 0,43 дюйма ③

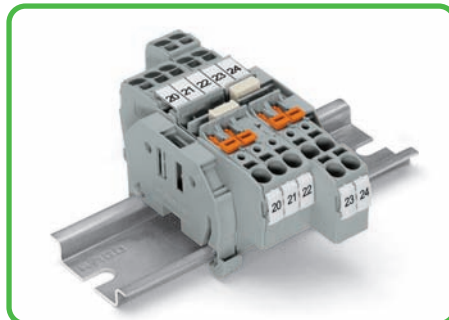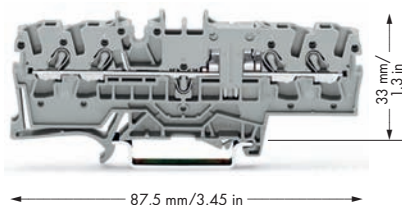

Один центральный и два боковых разъема для маркировки маркерами WMB или маркировочными полосками. Два гнезда для переключателей в одном положении с другими клеммами серии 2002. Объединение переключателем на выбор: перед ножевым размыкателем или за ним, в зависимости от стороны подачи питания.

① Размеры проводника: 0,25 мм² - 4 мм² "s + f-st";
Размеры вставного проводника: 0,75 мм² - 4 мм² "s"
и 0,75 мм² - 2,5 мм²
"изолирующие ограничители, 12 мм"

② 400 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)

③ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

Код	Кол-во в компл.
4-проводные проходная клемма, с возможностью измерений, того же профиля, что и 4-проводная клемма с размыкателем	
серые	2002-1801 50
синие	2002-1804 50
оранжевые	2002-1802 50
Другие проходные клеммы того же профиля:	
Носитель	2002-1861 Стр. 90
Предохранитель	2002-1881 Стр. 82

Принадлежности

Торцевые и промежуточные пластины, 1 мм

оранжевые	2002-1892 100 (4x25)
серые	2002-1891 100 (4x25)

Тестовый адаптер,



для тест. штекера 4 мм Ø

серые	2009-174 100 (4x25)
-------	---------------------

Тестовый отвод,



на макс. 2,5 мм²

серые	2009-182 100 (4x25)
-------	---------------------

Банановый штекер,



для корпусов 4 мм Ø,
смешанная цветовая гамма

215-111	50
---------	----

Двухуровневый маркировочный держатель,



поворотный

серые	2002-121 50 (2x25)
-------	--------------------

Маркировочная система WMB,



10 полосок по 10 маркеров на карту,

растяжимая 5 - 5,2 мм

без печати	793-5501 5
------------	------------

WMB встр., чистая,



растяжимая 5 - 5,2 мм,

1500 WMB маркеров 5 мм в рулоне

белые	2009-115 1
-------	------------


Маркировочная полоска, чистая,




шириной 11 мм,

рулон 50 м


белые	2009-110 1
-------	------------

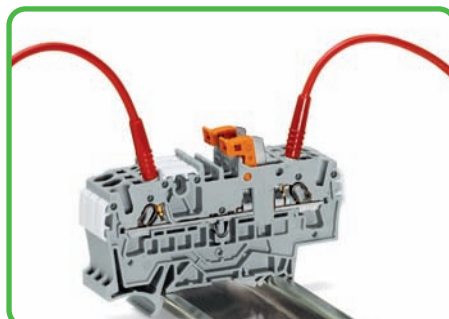

Проверка с помощью тестового штекера Ø 2 мм

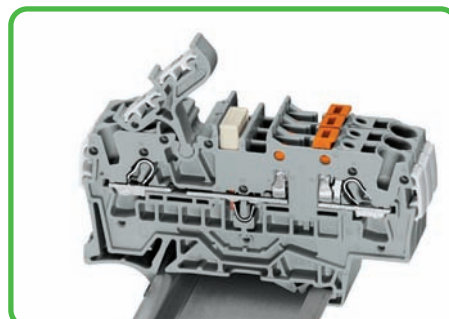

Дополнительная возможность маркировки с поворотным маркировочным адаптером

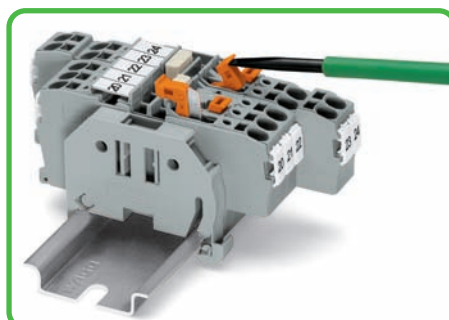

2- и 4-проводные клеммы с размыкателем для тестирования и измерений
Ножевой размыкатель открыт.



2- и 4-проводные клеммы с размыкателем для тестирования и измерений
Ножевой размыкатель закрыт.