TOPJOB®S
Клеммы для автомобильных предохранителей с ножевым контактом 6 (10) мм²
Серия 2006

0,5 - 6 (10) мм² ❶ | AWG 20 - 8 800 V/8 kV/3 ❷ I_N 25 A (30 A) ❸ Ширина клеммы 7,5 мм / 0,295 дюйма 13 - 15 мм / 0,55 дюйма ❹	0,5 - 6 (10) мм² ❶ | AWG 20 - 8 800 V/8 kV/3 ❷ I_N 25 A (30 A) ❸ Ширина клеммы 7,5 мм / 0,295 дюйма 13 - 15 мм / 0,55 дюйма ❹	0,5 - 6 (10) мм² ❶ | AWG 20 - 8 800 V/8 kV/3 ❷ I_N 25 A (30 A) ❸ Ширина клеммы 7,5 мм / 0,295 дюйма 13 - 15 мм / 0,55 дюйма ❹

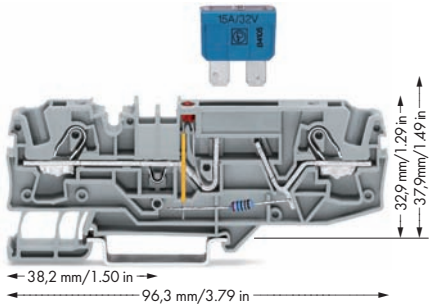

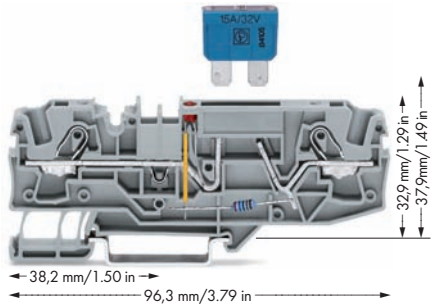

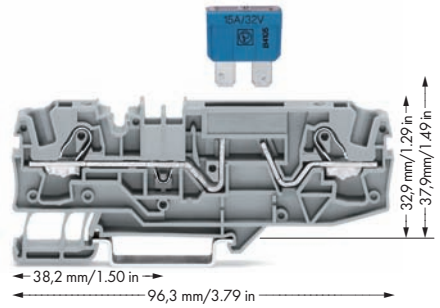

схема I



схема II



схема I



схема II



Код		Кол-во в компл.
2-проводная клемма для предохранителей с ножевым контактом,		
12 В, со средствами тестирования, со светодиодной индикацией перегорания предохранителя, потребляемая мощность светодиода: 4,8 мА, серая, Номинальное напряжение и ток светодиода или предохранителя. Предохранители с ножевым контактом, обратите внимание на защиту от прикосновений для 42 В и выше.		
схема I	**2006-1681/1000-429**	25
схема II	**2006-1681/1000-449**	25
Другие проходные клеммы того же профиля:		
Проходная	**2006-1601**	Стр. 86

Код		Кол-во в компл.
2-проводная клемма для предохранителей с ножевым контактом,		
24 В, со средствами тестирования, со светодиодной индикацией перегорания предохранителя, потребляемая мощность светодиода: 4,8 мА, серая, Номинальное напряжение и ток светодиода или предохранителя. Предохранители с ножевым контактом, обратите внимание на защиту от прикосновений для 42 В и **выше.**		
схема I	**2006-1681/1000-413**	25
схема II	**2006-1681/1000-434**	25

Код		Кол-во в компл.
2-проводная клемма для предохранителей с ножевым контактом,		
со средствами тестирования, без индикации перегорания предохранителя Номинальное напряжение и ток определяются предохранителем. Предохранители с ножевым контактом, обратите внимание на защиту от прикосновений для 42 В и выше.		
серые	**2006-1681**	25
Предохранители с ножевым контактом (не входит в программу поставок фирмы WAGO)		
Автоматический выключатель избыточного тока, тепловой (не входит в программу поставок фирмы WAGO)		
Рекомендуется использовать автоматические выключатели избыточного тока фирмы ETA		

Принадлежности, серия 2006

Система маркировки: WMB/маркировочные полоски
(см. раздел 13)

Торцевые и промежуточные пластины, 1 мм

оранжевые	**2006-1692**	100 (4x25)
серые	**2006-1691**	100 (4x25)

Гребешков. перем., изолир.,

I_N 41 A,
св.-серые

2-канальные	**2006-402**	50 (2x25)
3-канальные	**2006-403**	50 (2x25)
4-канальные	**2006-404**	50 (2x25)
5-канальные	**2006-405**	50 (2x25)

Гребешков. перем., изолир.,

I_N 41 A,
св.-серые

1 - 3	**2006-433**	50 (2x25)
1 - 4	**2006-434**	50 (2x25)
1 - 5	**2006-435**	50 (2x25)

Маркировочная маркировка,

знак высокого напряжения, черная,
5 клемм

желтые	**2006-115**	100 (4x25)

Мультимаркировочная система WMB,

10 полосок по 10 маркеров на карту,
растяжимая 5 - 5,2 мм

без печати	**793-5501**	5

Маркировочная полоска, чистая,

шириной 11 мм,
рулон 50 м

белые	**2009-110**	1

Двухуровневая маркировочная несущая,

поворотная

серые	**2002-121**	50 (2x25)

Список сертификатов и руководство пользователя см. на стр. 540 и 542