
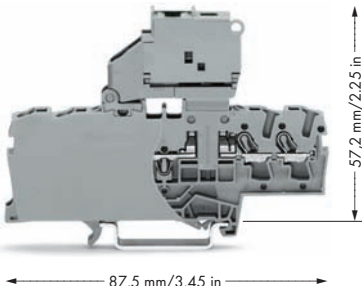



ТОРJOB® Разъединительные клеммы с размыкателем и предохранителем с поворотным патроном для предохранителя 2,5 (4) мм² для плавкой вставки предохранителя 5 x 20 мм, серия 2002

0,25 - 2,5 (4) мм ² ❶ AWG 22 - 12 250 V/6 kV/3 ❷ I _N 6,3 A Ширина клеммы 6,2 мм / 0,244 дюйма  10 - 12 мм / 0,43 дюйма ❸	0,25 - 2,5 (4) мм ² ❶ AWG 22 - 12 250 V/6 kV/3 ❷ I _N 6,3 A Ширина клеммы 6,2 мм / 0,244 дюйма  10 - 12 мм / 0,43 дюйма ❸	0,25 - 2,5 (4) мм ² ❶ AWG 22 - 12 250 V/6 kV/3 ❷ I _N 6,3 A Ширина клеммы 6,2 мм / 0,244 дюйма  10 - 12 мм / 0,43 дюйма ❸
--	---	---



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
2-проводная клемма с размыкателем и предохранителем с поворотным патроном предохранителя, для плавкой вставки предохранителя, без индикации перегорания предохранителя. Номинальное напряжение и ток определяются предохранителем.		2-проводная клемма с размыкателем и предохранителем с поворотным патроном предохранителя, для плавкой вставки предохранителя 5 x 20 мм, со светодиодной индикацией перегорания предохранителя, серая, Номинальное напряжение и ток светодиода или предохранителя. Остаточный ток в случае сгорания предохранителя: светодиод 2 мА		4-проводная клемма с размыкателем и предохранителем с поворотным патроном предохранителя, для плавкой вставки предохранителя 5 x 20 мм, без светодиодной индикации перегорания предохранителя, Номинальное напряжение и ток определяются предохранителем.	
серые	2002-1611 50	15 - 30 В	2002-1611/1000-541 50	серые	2002-1811 50
		2-проводная клемма с размыкателем и предохранителем с поворотным патроном предохранителя, для плавкой вставки предохранителя 5 x 20 мм, со светодиодной/неоновой индикацией перегорания предохранителя, серая, Номинальное напряжение и ток светодиода или предохранителя. Остаточный ток в случае сгорания предохранителя: светодиод 2 мА			
		30 - 65 В	2002-1611/1000-542 50		
		2-проводная клемма с размыкателем и предохранителем с поворотным патроном предохранителя, для плавкой вставки предохранителя 5 x 20 мм, со светодиодной/неоновой индикацией перегорания предохранителя, серая, Номинальное напряжение и ток светодиода или предохранителя. Остаточный ток в случае сгорания предохранителя: светодиод 2 мА			
		230 В	2002-1611/1000-836 50		

Принадлежности

Система маркировки: WMB/маркировочные полосы (см. раздел 13)

Торцевая пластина для клемм с предохранителем,  толщиной 2 мм оранжевые 2002-992 100 (4x25) серые 2002-991 100 (4x25)	Гребешков. перем., изолир.,  I_N 32 А, св.-серые 2-канальные 2004-402 200 (8x25) 3-канальные 2004-403 200 (8x25) 4-канальные 2004-404 100 (4x25) 5-канальные 2004-405 50 (2x25) 6-канальные 2004-406 100 (4x25) 7-канальные 2004-407 100 (4x25) 8-канальные 2004-408 100 (4x25) 9-канальные 2004-409 100 (4x25) 10-канальные 2004-410 100 (4x25)	Гребешков. перем., изолир.,  I_N 32 А, св.-серые 1 - 3 2004-433 200 (8x25) 1 - 4 2004-434 200 (8x25) 1 - 5 2004-435 100 (4x25) 1 - 6 2004-436 100 (4x25) 1 - 7 2004-437 100 (4x25) 1 - 8 2004-438 100 (4x25) 1 - 9 2004-439 100 (4x25) 1 - 10 2004-440 100 (4x25)
Стопор для изоляции,  5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм² светло-серые 2002-171 200 (8x25)		
Стопор для изоляции,  5 шт./пол., 0,75 - 1 мм² темно-серые 2002-172 200 (8x25)		
Предупреждающая маркировка,  знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 2002-115 100 (4x25)	Удлинительные перемычки,  изолир., I_N 16 А, размер провода 1,5 мм² 60 мм 2009-412 100 (10x10) 110 мм 2009-414 100 (10x10) 250 мм 2009-416 100 (10x10)	
Тестовый штекер,  с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50		