


2-проводные клеммные колодки для печатных плат 1,5 мм² CAGE CLAMP® S

1
115

Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма		Порядок работы:
2 x 0,2 – 1,5 мм ²	2 x AWG 24 – 16	
320 В / 4 кВ / 2, 14 А	300 В / 10 А	

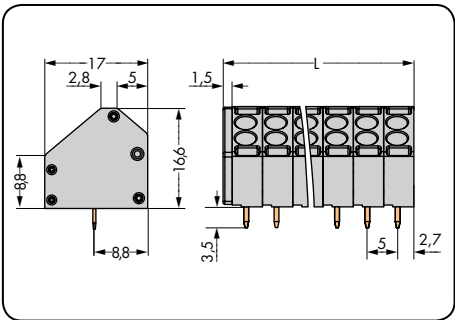


L = (кол-во полюсов x шаг контакта) - 1,5 мм

№ пол.	Артикул	Упак. единица	Артикул Суффиксы: Разноцветные клеммные колодки, шаг контактов 5 мм
2-проводная клеммная колодка, серая			
2	816-102	400	● желтые ...-.../000-002
3	816-103	250	● синие ...-.../000-006
4	816-104	200	● оранжевые ...-.../000-012
5	816-105	175	
6	816-106	150	
7	816-107	125	Пример заказа:
8	816-108	100	Клеммная колодка, шаг контактов 5 мм
9	816-109	100	8-полюсные, оранжевые: 816-108/000-012
10	816-110	80	
11	816-111	80	(объем выпуска и цены зависят от количества заказа)
12	816-112	60	



Откройте зажим при помощи отвертки 3,5 мм, чтобы вставить/извлечь тонкожильные проводники.

Вставьте одножильные и тонкожильные проводники с наконечниками до упора.

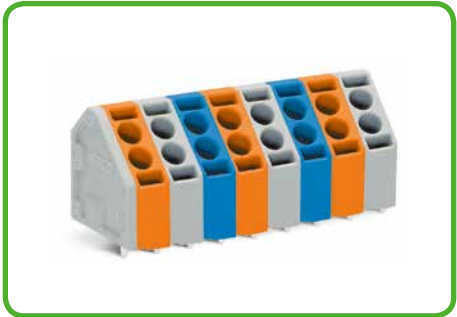

Разноцветные клеммные колодки доступны по требованию заказчика.