

2-проводные клеммные колодки для печатных плат 10 мм²



CAGE CLAMP® S

1
117

Шаг контактов 7,5 мм / 0,295 дюйма


Порядок работы:

2 x 0,5 - 10 мм² | 2 x AWG 20 - 8
1000 В / 8 кВ / 2, 50 А | 600 В / 50 А

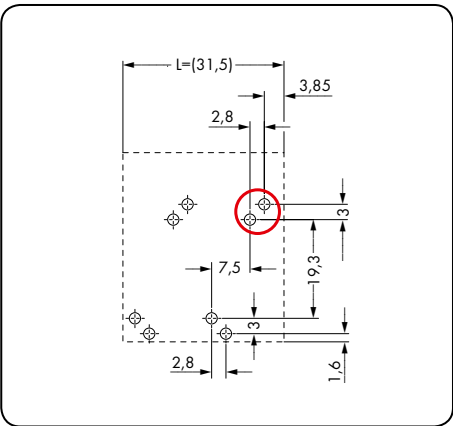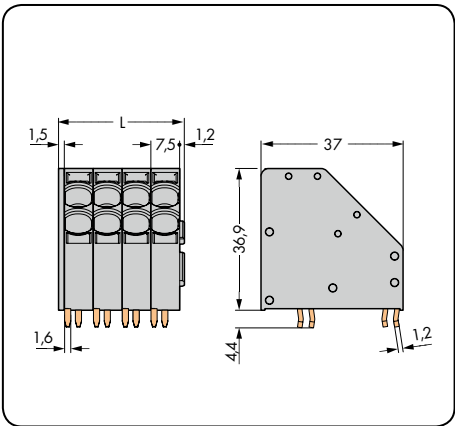

L = (кол-во полюсов x шаг контакта) - 2,7 мм
О первые выводы под пайку, правая задняя сторона

№ пол.	Артикул	Упак. единица	Артикул Суффиксы: Разноцветные клеммные колодки, шаг контактов 7,5 мм
2-проводная клеммная колодка, 2 вывода под пайку/полюс, смещенные, серые			
2	746-2302	60	○ светло-серые ... /000-009
3	746-2303	40	① синие ... /000-006
4	746-2304	64	● желто-зеленые ... /000-016
5	746-2305	48	● светло-зеленые ... /000-017
6	746-2306	40	
7	746-2307	16	① Подходит для исполнений Ex i
8	746-2308	32	
9	746-2309	24	Пример заказа:
10	746-2310	24	Клеммная колодка, шаг контактов 7,5 мм
12	746-2312	16	8-полюсная, светло-серая: 746-2308/000-009
			(объем выпуска и цены зависят от количества заказа)

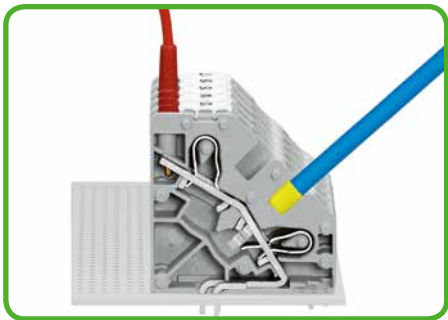

Монтаж одножильных и тонкожильных проводников с наконечниками без отвертки, простой вставкой. Тестирование при помощи тестового штекера Ø 2 мм.



Вставка тонкожильных проводников при помощи 5,5 мм отвертки.



Разноцветные клеммные колодки доступны по требованию заказчика.