

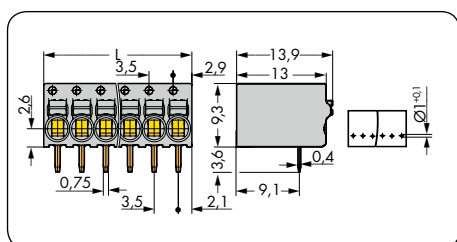



С угловыми выводами под пайку, расположенными в одну линию Шаг контактов 3,5 мм / 0,138 дюйма		С угловыми смещенными выводами под пайку Шаг контактов 3,5 мм / 0,138 дюйма		С прямыми смещенными выводами под пайку Шаг контактов 3,5 мм / 0,138 дюйма	
0,2 – 1,5 мм ²	AWG 24 – 16	0,2 – 1,5 мм ²	AWG 24 – 16	0,2 – 1,5 мм ²	AWG 24 – 16
160 В / 2,5 кВ / 2, 17,5 А	300 В / 10 А	320 В / 4 кВ / 2, 17,5 А	300 В / 10 А	320 В / 4 кВ / 2, 17,5 А	300 В / 10 А



L = (кол-во полюсов x шаг контакта) - 0,7 мм

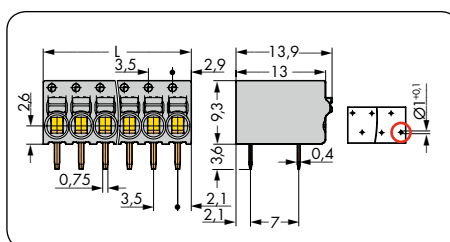

○ Первый вывод под пайку, спереди справа

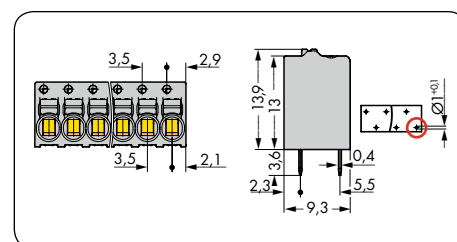

○ Первый вывод под пайку, спереди справа

№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица
Клеммная колодка с нажимными кнопками, с угловыми линейными выводами под пайку, серая			Клеммная колодка с нажимными кнопками, с угловыми смещенными выводами под пайку, серая			Клеммная колодка с нажимными кнопками, с прямыми смещенными выводами под пайку, серая		
2	2081-1202		2	2081-1222		2	2081-1122	
3	2081-1203		3	2081-1223		3	2081-1123	
4	2081-1204		4	2081-1224		4	2081-1124	
5	2081-1205		5	2081-1225		5	2081-1125	
6	2081-1206		6	2081-1226		6	2081-1126	
8	2081-1208		8	2081-1228		8	2081-1128	
12	2081-1212		12	2081-1232		12	2081-1132	



Тестирование с тестовым выводом Ø 1 мм