
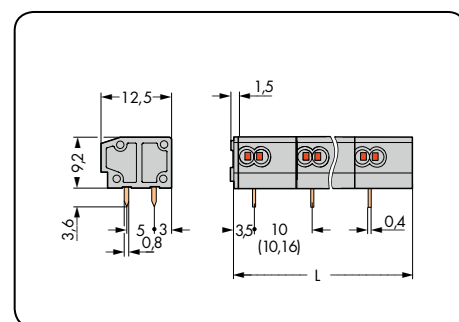
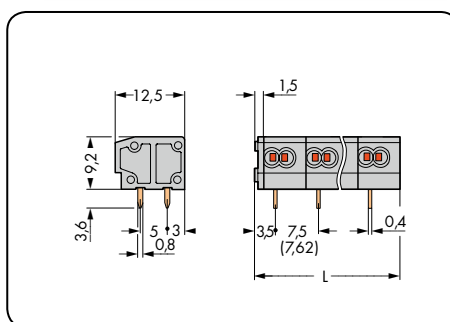
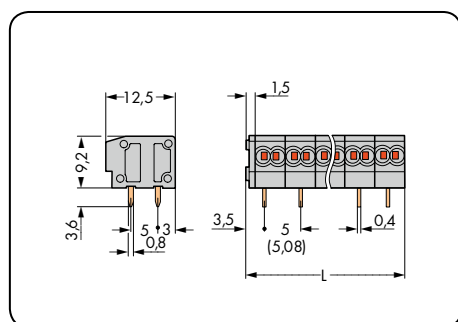
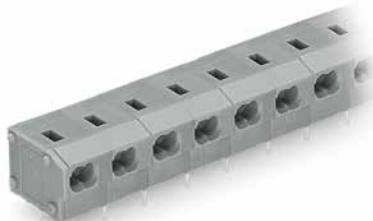


2-проводные клеммные колодки 0,75 мм²

PUSH WIRE®

1
159

Шаг контактов 5/5,08 мм / 0,2 дюйма		Шаг контактов 7,5/7,62 мм / 0,3 дюйма		Шаг контактов 10/10,16 мм / 0,4 дюйма	
2 x 0,25 - 0,75 мм ² , одножил.	2 x AWG 24 - 18 «sol.»	2 x 0,25 - 0,75 мм ² , одножил.	2 x AWG 24 - 18 «sol.»	2 x 0,25 - 0,75 мм ² , одножил.	2 x AWG 24 - 18 «sol.»
320 В / 4 кВ / 2, 10 А	300 В / 10 А	630 В / 6 кВ / 2, 10 А	300 В / 10 А	1000 В / 8 кВ / 2, 10 А	300 В / 10 А

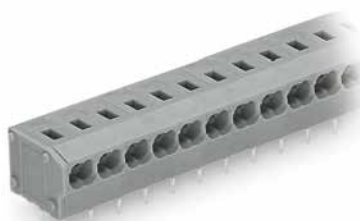

L = (кол-во полюсов x шаг контакта) - 1,5 мм

№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица
2-проводная клеммная колодка, 2 вывода под пайку/полюс, серые			2-проводная клеммная колодка, 2 вывода под пайку/полюс, серые			2-проводная клеммная колодка, 2 вывода под пайку/полюс, серые		
2	235-452	420 (4 x 105)	2	235-552	280 (4 x 70)	2	235-852	220 (4 x 55)
3	235-453	280 (4 x 70)	3	235-553	200 (4 x 50)	3	235-853	140 (4 x 35)
4	235-454	220 (4 x 55)	4	235-554	140 (4 x 35)	4	235-854	120 (4 x 30)
5	235-455	180 (4 x 45)	5	235-555	120 (4 x 30)	5	235-855	80 (4 x 20)
6	235-456	140 (4 x 35)	6	235-556	100 (4 x 25)	6	235-856	80 (4 x 20)
7	235-457	120 (4 x 30)	7	235-557	80 (4 x 20)	7	235-857	60 (4 x 15)
8	235-458	100 (4 x 25)	8	235-558	60 (4 x 15)	8	235-858	40 (4 x 10)
9	235-459	100 (4 x 25)	9	235-559	60 (4 x 15)	9	235-859	40 (4 x 10)
10	235-460	80 (4 x 20)	10	235-560	60 (4 x 15)	10	235-860	40 (4 x 10)
12	235-462	60 (4 x 15)	12	235-562	40 (4 x 10)	12	235-862	40 (4 x 10)
16	235-466	60 (4 x 15)	16	235-566	40 (4 x 10)	16	235-866	20 (4 x 5)
24	235-474	40 (4 x 10)	24	235-574	20 (4 x 5)	24	235-874	20 (4 x 5)
36	235-486	20 (4 x 5)						
48	235-498	20 (4 x 5)						

Суффиксы артикулов для разноцветных клеммных колодок:
(Объем выпуска и цены зависят от количества заказа)

 синие	...-.../000-006	Пример заказа: 2-проводная клеммная колодка, шаг контактов 7,5/7,62 мм 16-полюсные, голубые: 235-566/000-006
 темно-серые	...-.../000-008	
 светло-серые	...-.../000-009	
 оранжевые	...-.../000-012	
 светло-зеленые	...-.../000-017	
 Подходит для применения в зонах Ex i (касается только шага контактов 7,5/7,62 мм и 10/10,16 мм)		