



Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма


0,5 – 1,5 мм² «sol.» | AWG 20 – 16 «sol.»
320 В / 4 кВ / 2, 17,5 А | 300 В / 8 А

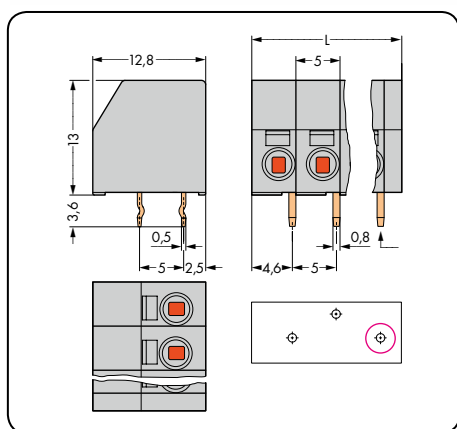

L = (кол-во полюсов x шаг контактов) - 2 мм
○ Первый вывод под пайку, спереди справа

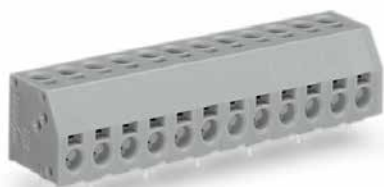


Просто вставьте одножильный проводник в зажим до упора.

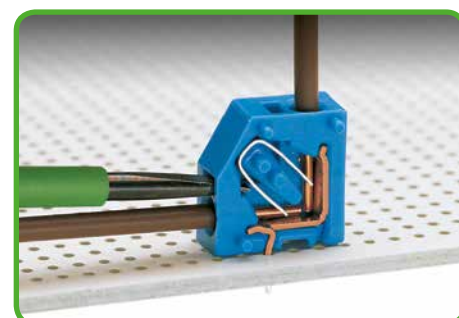

Извлеките проводник при помощи отвертки 2,5 мм.



Изолирующие корпуса доступны в различных цветах.

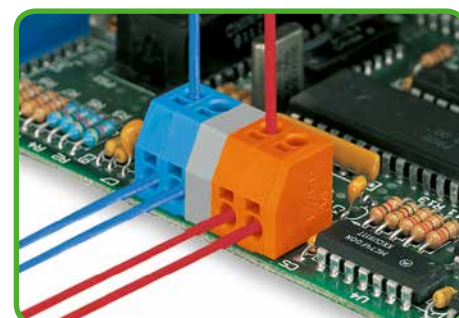

Изолирующие корпуса клеммных колодок, с разделителями или без, разных цветов - по требованию заказчика

№ пол.	Артикул	Упак. единица
2-проводная клеммная колодка, 1 вывод под пайку/полюс, смещенный, серый		
2	253-102	400 (4 x 100)
3	253-103	280 (4 x 70)
4	253-104	220 (4 x 55)
5	253-105	160 (4 x 40)
6	253-106	140 (4 x 35)
7	253-107	120 (4 x 30)
8	253-108	100 (4 x 25)
9	253-109	100 (4 x 25)
10	253-110	80 (4 x 20)
11	253-111	80 (4 x 20)
12	253-112	60 (4 x 15)
13	253-113	60 (4 x 15)
14	253-114	60 (4 x 15)
15	253-115	60 (4 x 15)
16	253-116	40 (4 x 10)

Суффиксы артикулов для разноцветных клеммных колодок:
(Объем выпуска и цены зависят от количества заказа)

● желтые	... /000-002	Пример заказа: Клеммная колодка, шаг контактов 5 мм, 8-полюсная, оранжевая 1 вывод под пайку смещенный: 253-108/000-012
● черные	... /000-004	
● красные	... /000-005	
● синие	... /000-006	
○ светло-серые	... /000-009	
● оранжевые	... /000-012	
● светло-зеленые	... /000-017	
● фиолетовые	... /000-024	
○ белые	... /000-050	