


Шаг контактов 3,5 мм / 0,138 дюйма


0,5 – 1,5 мм² «sol.» | AWG 20 – 16 «sol.»
320 В / 4 кВ / 2, 2 А | 300 В / 2 А



2-полюсные, с дополнительным выводом, препятствующим повороту

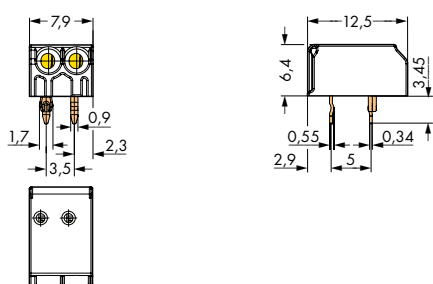

Монтаж одножильного проводника путем вставки в зажим.

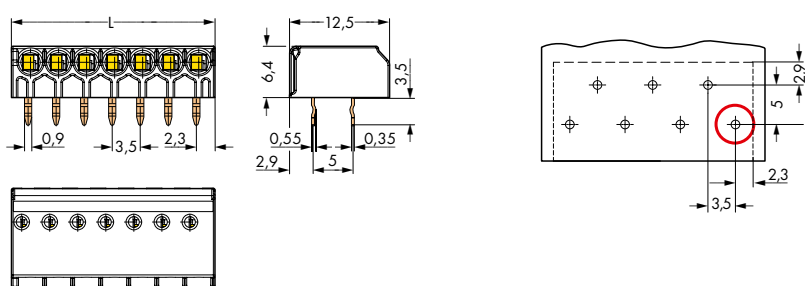

С количеством полюсов от 3, $L = (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 0,9 \text{ мм}$
 ○ Первый вывод под пайку, спереди справа



Извлечение проводника при помощи инструмента для демонтажа Ø 1,0 мм

№ пол.	Артикул	Упак. единица	Суффиксы артикулов для разноцветных клемм:
Клемма с отверстием для демонтажного инструмента, белая			(Объем выпуска и цены зависят от количества заказа)
2	744-292	1000	● серые ...-.../000-007
3	744-203	1000	● оранжевые ...-.../000-012
4	744-204	800	
6	744-206	500	Пример заказа:
7	744-207	300	Клемма, шаг контактов 3,5 мм
8	744-208	300	10-полюсная, оранжевая: 744-210/000-012
10	744-210	200	