
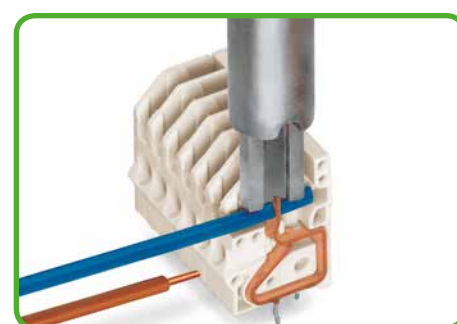
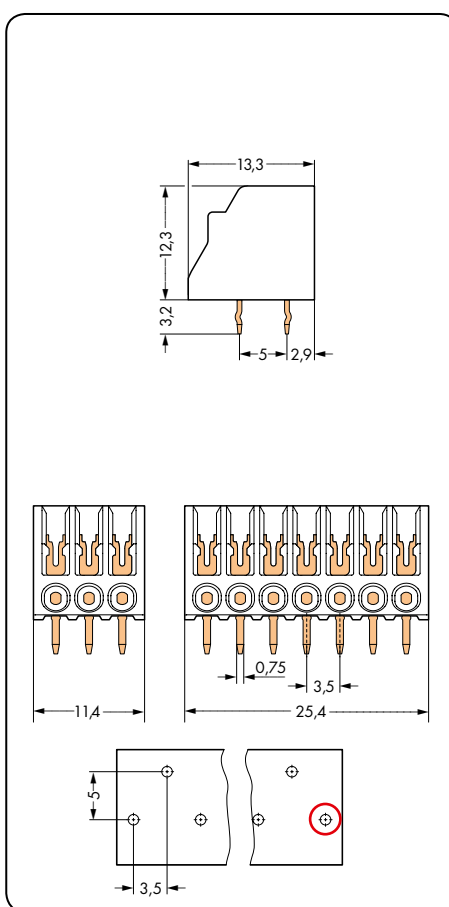


Клемма для печатных плат Combi с зажимами PUSH WIRE® и FIT CLAMP®


FIT CLAMP®
PUSH WIRE®

1
171


Исполнение «251 high» Шаг контактов 3.5 мм / 0,138 дюйма		Исполнение «251 mini» Шаг контактов 3.5 мм / 0,138 дюйма		Порядок работы
0,5 – 1,5 мм² «sol.»	AWG 20 – 16 «sol.»	0,5 – 1 мм² «sol.»	AWG 20 – 18 «sol.»	
320 В / 4 кВ / 2, 2 А		320 В / 4 кВ / 2, 6 А	300 В / 4 А	

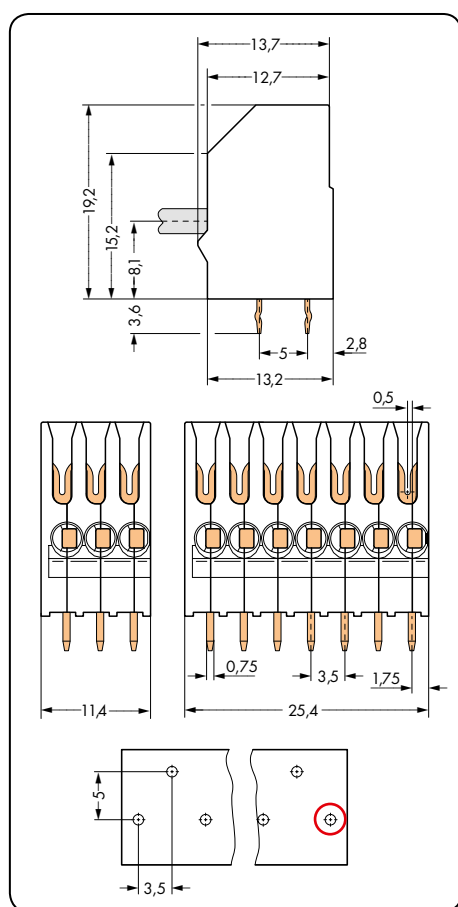

Монтаж проводника - «251 high» и «251 mini»
PUSH WIRE® = просто вставьте проводник.
FIT CLAMP® (IDC) = Вставьте проводник при помощи
рабочего инструмента 206-831.

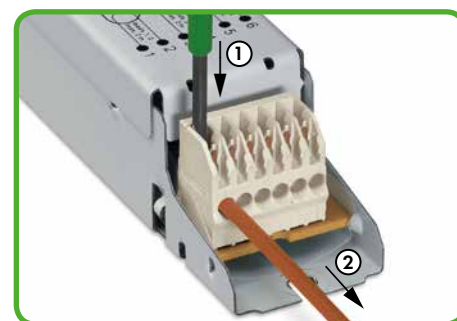

Извлечение проводника - «251 high»
PUSH WIRE®: Откройте зажим при помощи отвертки
2,5 x 0,4 мм (1) и вытяните проводник (2).
FIT CLAMP® (IDC): Потяните проводник в вертикальном направле-
нии, чтобы извлечь его (при правильном обращении возможно
10-кратное перепопключение. Перед повторным использовани-
ем отрежьте старый контактный конец от проводника)

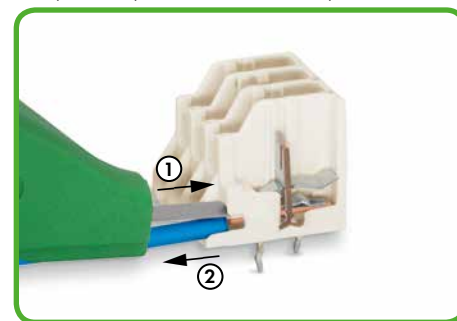

Извлечение проводника - «251 mini»
PUSH WIRE®: покрутите проводник и потяните его или
вставьте инструмент для демонтажа 206-830 до упора
над проводником (1) и потяните (2).
FIT CLAMP® (IDC): Потяните проводник в вертикальном
направлении, чтобы извлечь его (при правильном
обращении возможно 10-кратное перепопключение.
Перед повторным использованием отрежьте старый
контактный конец от проводника)

L = (кол-во полюсов x шаг контактов) - 0,9 мм

○ Начальная точка (первый вывод под пайку), правая передняя сторона

№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица
Клемма для печатных плат Combi, исполнение «251 high», с зажимами PUSH WIRE® и FIT CLAMP® белая			Клемма для печатных плат Combi, исполнение «251 mini», с зажимами PUSH WIRE® и FIT CLAMP® белая		
2	251-102	600 (4 x 150)	3	251-303	420 (4 x 105)
3	251-103	420 (4 x 105)	4	251-304	320 (4 x 80)
4	251-104	320 (4 x 80)	6	251-306	200 (4 x 50)
5	251-105	260 (4 x 65)	7	251-307	180 (4 x 45)
6	251-106	220 (4 x 55)	8	251-308	160 (4 x 40)
7	251-107	180 (4 x 45)	10	251-310	120 (4 x 30)

По вопросам другой длины и прямой маркировки обращайтесь к производителю.

WAGO®