




С контактом для быстрого соединения/пайки		С выводом для монтажа накруткой 1 x 1 мм		С выводом 0,8 x 1,6 мм	
0,08 – 4 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 4 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 4 мм ²	AWG 28 – 12
320 В / 4 кВ / 2,6 / 20 А	300 В / 6/20 А	320 В / 4 кВ / 2,4 А	300 В / 4 А	320 В / 4 кВ / 2,4 А	300 В / 4 А

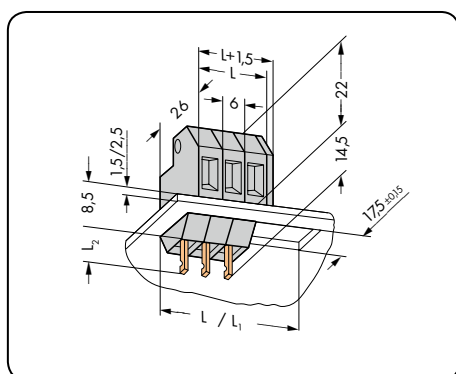

L = кол-во полюсов x 6 мм; L₁ = L + 1,5 мм
Клемма для поверхностного монтажа L₂ = 6 мм
Заземляющий проводник клемма для сквозного монтажа L₂ = 10,7 мм

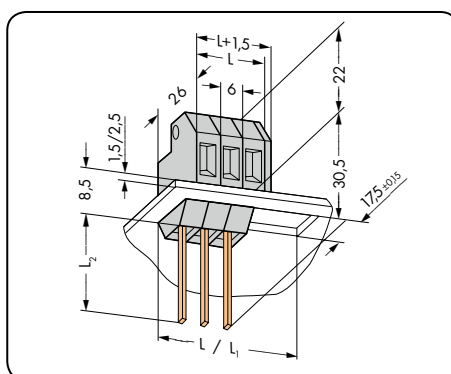

L = кол-во полюсов x 6 мм
L₁ = L + 1,5 мм
Клемма для сквозного монтажа L₂ = 22 мм

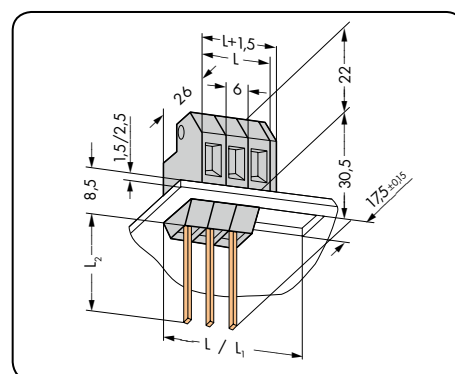

L = кол-во полюсов x 6 мм
L₁ = L + 1,5 мм
Клемма для сквозного монтажа L₂ = 22 мм

Размеры контакта	Артикул	Упак. единица	Артикул	Упак. единица	Артикул	Упак. единица
Модульная клемма для сквозного монтажа, толщина монтажной пластины 1,5 мм, быстрый монтаж, серая			Модульная клемма для сквозного монтажа, толщина монтажной пластины 1,5 мм, вывод для монтажа накруткой 1 x 1, серая		Модульная клемма для сквозного монтажа, толщина монтажной пластины 1,5 мм, вывод 0,8 x 1,6 мм, серая	
2,8 x 0,8	226-101	200	226-102	150	226-103	150
4,8 x 0,8	226-104	200				
Модульная клемма для сквозного монтажа, толщина монтажной пластины 2,5 мм, быстрое соединение, серая			Модульная клемма для сквозного монтажа, толщина монтажной пластины 2,5 мм, вывод для монтажа накруткой 1 x 1 мм, серая		Модульная клемма для сквозного монтажа, толщина монтажной пластины 2,5 мм, вывод 0,8 x 1,6 мм, серая	
2,8 x 0,8	226-111	200	226-112	150	226-113	150
4,8 x 0,8	226-114	200				
Заземляющий проводник Модульная клемма для сквозного монтажа, толщина монтажной пластины 1,5 мм, быстрое соединение, желто-зеленая						
4,8 x 0,8	226-107	200				
Заземляющий проводник Модульная клемма для сквозного монтажа, толщина монтажной пластины 1,5 мм, без контакта для быстрой пайки, с прямым контактом к металлическому корпусу, желто-зеленая						
	226-108	200				
Принадлежности	Артикул	Упак. единица				
Разделитель, ширина 6 мм для пластины толщиной 1,5 мм, серый	226-109	25				
Разделитель, ширина 6 мм для пластины толщиной 2,5 мм, серый	226-119	25				
Торцевая пластина, длинная: шириной 1,5 мм для выемки L ₁ , серая	226-110	25				
Торцевая пластина, короткая: шириной 1,5 мм для выемки L, серая	226-120	25				