





Клеммные колодки для печатных плат для сквозного монтажа с нажимными кнопками 2,5 мм²

CAGE CLAMP®


2

213


Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма		Шаг контактов 7,62 мм / 0,3 дюйма		Шаг контактов 10,16 мм / 0,4 дюйма	
0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12
320 В / 4 кВ / 2, 16 А	300 В / 10 А	630 В / 6 кВ / 2, 16 А	300 В / 10 А	1000 В / 8 кВ / 2, 16 А	300 В / 10 А

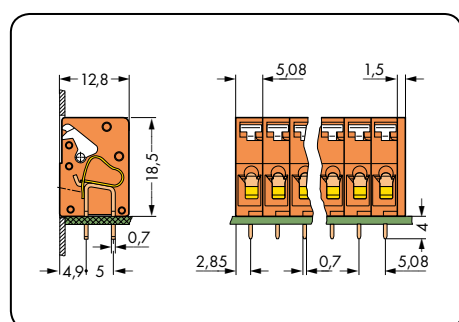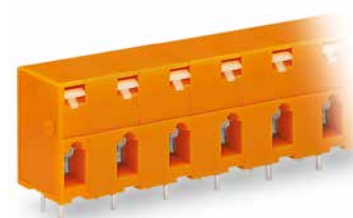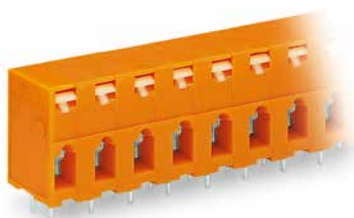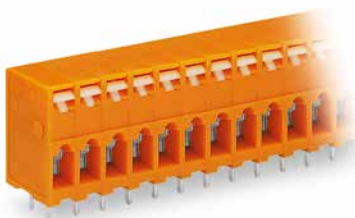

Общая длина = (кол-во полюсов x шаг контактов) + 1,5 мм

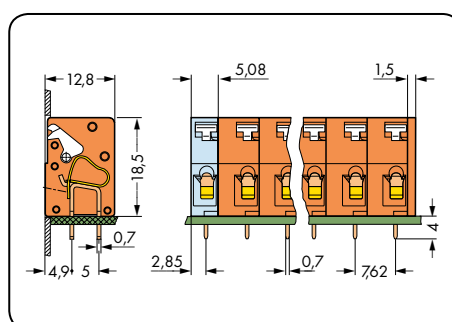

Общая длина = (кол-во полюсов - 1) x шаг контактов + 5,08 мм + 1,5 мм

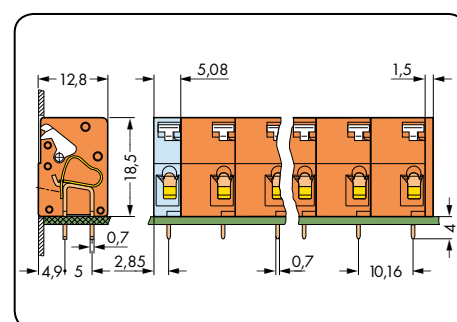

Общая длина = (кол-во полюсов - 1) x шаг контактов + 5,08 мм + 1,5 мм

№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица
Клеммная колодка для сквозного монтажа с нажимными кнопками, 2 вывода под пайку/полюс, оранжевая			Клеммная колодка для сквозного монтажа с нажимными кнопками, 2 вывода под пайку/полюс, оранжевая			Клеммная колодка для сквозного монтажа с нажимными кнопками, 2 вывода под пайку/полюс, оранжевая		
2	741-202	400 (4 x 100)	2	741-402	320 (4 x 80)	2	741-602	280 (4 x 70)
3	741-203	280 (4 x 70)	3	741-403	220 (4 x 55)	3	741-603	160 (4 x 40)
4	741-204	220 (4 x 55)	4	741-404	160 (4 x 40)	4	741-604	120 (4 x 30)
5	741-205	180 (4 x 45)	5	741-405	120 (4 x 30)	5	741-605	100 (4 x 25)
6	741-206	140 (4 x 35)	6	741-406	100 (4 x 25)	6	741-606	80 (4 x 20)
7	741-207	120 (4 x 30)	7	741-407	80 (4 x 20)	7	741-607	60 (4 x 15)
8	741-208	100 (4 x 25)	8	741-408	80 (4 x 20)	8	741-608	60 (4 x 15)
9	741-209	100 (4 x 25)	9	741-409	60 (4 x 15)			
10	741-210	80 (4 x 20)	10	741-410	60 (4 x 15)			
12	741-212	60 (4 x 15)						
16	741-216	40 (4 x 10)						
С клеммными колодками с более чем 16 полюсами используйте вырез в корпусе для более стабильной фиксации колодки.			С клеммными колодками с более чем 10 полюсами используйте вырез в корпусе для более стабильной фиксации колодки.			С клеммными колодками с более чем 8 полюсами используйте вырез в корпусе для более стабильной фиксации колодки.		