



Принадлежности Пластины разгрузки натяжения и рабочие инструменты Мультиштекерная система (MCS)-MINI HD

Пластины разгрузки натяжения для полевой сборки для розеток с соединением CAGE CLAMP®	Пластины разгрузки натяжения, заводская сборка для розеток с соединением CAGE CLAMP®	Рабочий инструмент с частично изолированной ручкой Тип 1
---	--	--

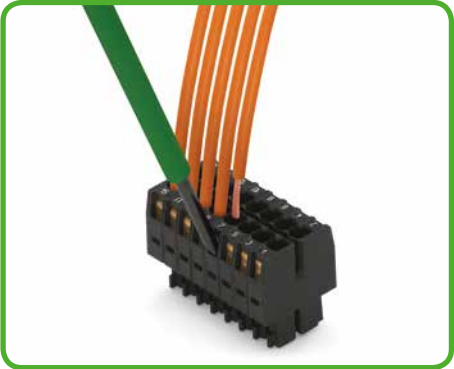

Ширина	Артикул	Упак. единица	Ширина	Кол-во пол.	Артикул Суффикс	Цвет	Артикул	Упак. единица
Пластина разгрузки натяжения, черная			Пластина разгрузки натяжения, предварительно смонтированная			Рабочий инструмент с частично изолированной ручкой, тип 1, ножевой контакт (2,5 x 0,4) мм		
11 мм	713-126	100 (4 x 25)	11 мм	6 – 12	.../032-000		210-719	1
25 мм	713-127	100 (4 x 25)	25 мм	14 – 20	.../033-000			
39 мм	713-128	100 (4 x 25)	39 мм	22 – 28	.../034-000			
53 мм	713-129	100 (4 x 25)	53 мм	30 – 36	.../035-000			
			Пример заказа:					
			Розетка, шаг контактов 3,5 мм, 20-полюсная, черная, с пластиной разгрузки натяжения: 713-1110/033-000					
			Суффикс артикула, означающий ширину пластины разгрузки натяжения, добавляется к основному артикулу и означает тип розетки.					

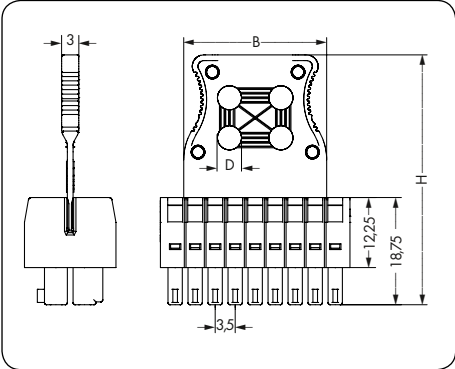

Принадлежности к кабельным жгутам обеспечивают безопасность одножильных проводников или многожильных кабелей разными способами.

Ширина кабельной стяжки должна соответствовать диаметрам отверстий в пластине разгрузки натяжения.

WAGO не предлагает рекомендуемые кабельные стяжки и инструменты для скрепления кабеля, по вопросам их приобретения обращайтесь к производителям, например, к Hellermann.

Размеры корпуса разгрузки натяжения			
Кол-во пол.	B	H	D
6 – 12	11	38,7	3
14 – 20	25	43,7	4,2
22 – 28	39	48,7	4,2
30 – 36	53	54,2	4,9