

Двухуровневые клеммные колодки для печатных плат 2,5 мм²



CAGE CLAMP®

1



47

1

Выводы под пайку в одном ряду Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма		Выводы под пайку смещенные Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма	
0,08 - 2,5 мм ²	AWG 28 - 12	0,08 - 2,5 мм ²	AWG 28 - 12
320 В / 4 кВ / 2, 21 А	300 В / 10 А	320 В / 4 кВ / 2, 21 А	300 В / 10 А

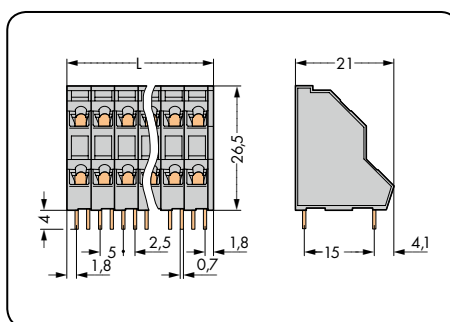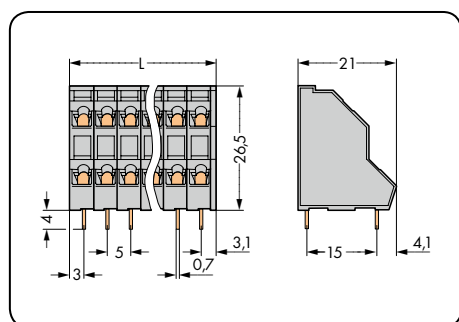

$L = (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 1 \text{ мм}$

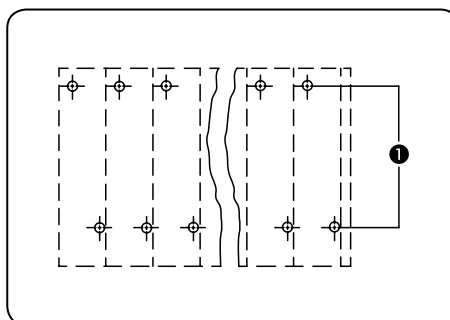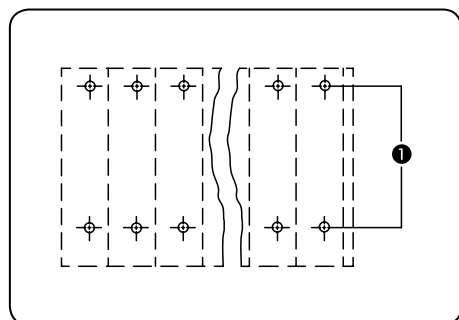

Выводы под пайку в линию

- ❶ Значения напряжения для смежных полюсов:
320 В / 4 кВ / 3 (III)
320 В / 4 кВ / 2 (III)
630 В / 4 кВ / 2 (II)

Выводы под пайку смещены на половину шага контактов

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица
Двухуровневая клеммная колодка, 2 вывода под пайку в одном ряду, серая			Двухуровневая клеммная колодка, 2 вывода под пайку, смещенных на половину шага контактов, серая		
2 x 2	736-102	161	2 x 2	736-202	161
3 x 2	736-103	112	3 x 2	736-203	112
4 x 2	736-104	84	4 x 2	736-204	84
6 x 2	736-106	56	6 x 2	736-206	56
8 x 2	736-108	42	8 x 2	736-208	42
12 x 2	736-112	28	12 x 2	736-212	28
16 x 2	736-116	21	16 x 2	736-216	21
24 x 2	736-124	14	24 x 2	736-224	14