

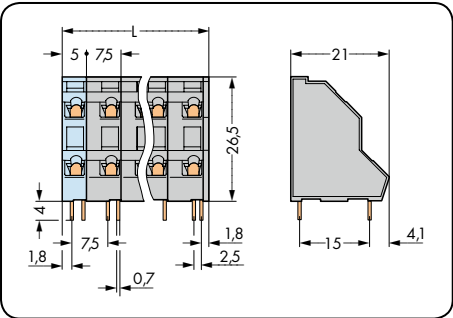
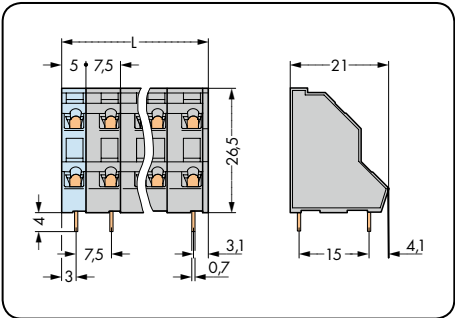




Двухуровневые клеммные колодки для печатных плат 2,5 мм² Серия 736

Выходы под пайку в одном ряду Шаг контактов 7,5 мм / 0,295 дюйма		Выходы под пайку смещенные Шаг контактов 7,5 мм / 0,295 дюйма	
0,08 – 2,5 мм ² 630 В / 6 кВ / 2, 21 А	AWG 28 – 12 300 В / 10 А	0,08 – 2,5 мм ² 630 В / 6 кВ / 2, 21 А	AWG 28 – 12 300 В / 10 А

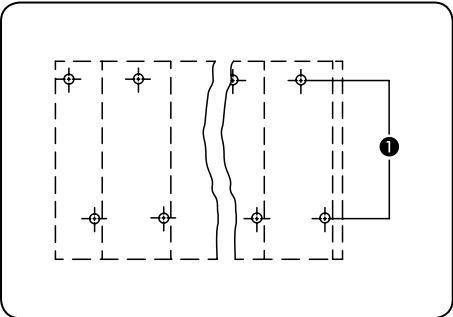

$$L = (\text{кол-во полюсов} - 1) \times \text{шаг контактов} + 5 \text{ мм} + 1 \text{ мм}$$

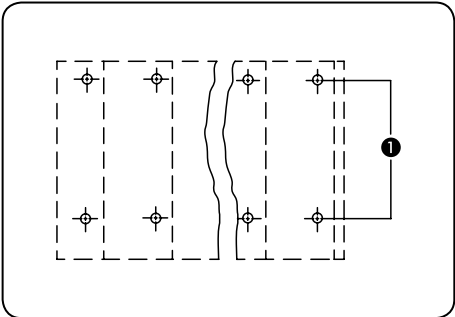

Выходы под пайку в линию

❶ Значения напряжения для смежных полюсов:
320 В / 4 кВ / 3 (III)
320 В / 4 кВ / 2 (III)
630 В / 4 кВ / 2 (II)

Выходы под пайку смещены на половину шага контактов

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица
Двухуровневая клеммная колодка, 2 выхода под пайку в одном ряду, серая			Двухуровневая клеммная колодка, 2 выхода под пайку, смещенных на половину шага контактов, серая		
2 x 2	736-502	133	2 x 2	736-552	133
3 x 2	736-503	84	3 x 2	736-553	84
4 x 2	736-504	63	4 x 2	736-554	63
6 x 2	736-506	42	6 x 2	736-556	42
8 x 2	736-508	28	8 x 2	736-558	28
12 x 2	736-512	21	12 x 2	736-562	21
16 x 2	736-516	14	16 x 2	736-566	14