

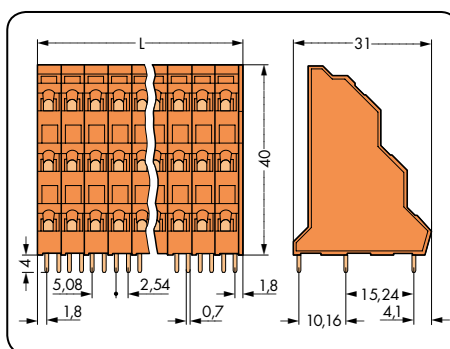
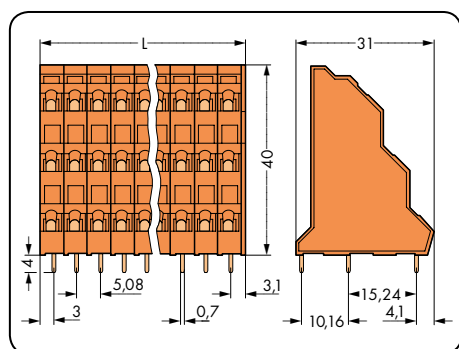


Выводы под пайку в одном ряду Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма		2 вывода под пайку смещенные Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма	
0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12
320 В / 4 кВ / 2, 21 А	300 В / 10 А	320 В / 4 кВ / 2, 21 А	300 В / 10 А

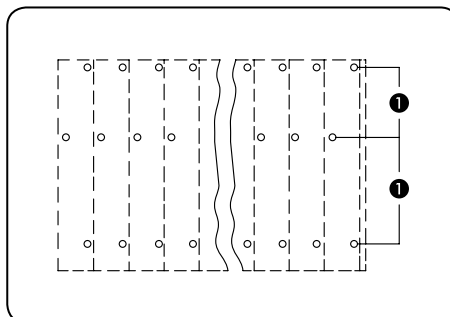

$L = (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 1 \text{ мм}$

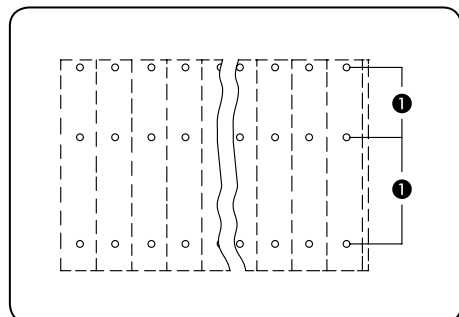

Выводы под пайку в линию

- 1 Значения напряжения для смежных полюсов:
320 В / 4 кВ / 3 (III)
320 В / 4 кВ / 2 (III)
630 В / 4 кВ / 2 (II)

Выводы под пайку для уровня 2 смещены на половину шага контактов

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица
Трехуровневая клеммная колодка, 3 вывода под пайку в одном ряду, оранжевая			Трехуровневая клеммная колодка, выводы под пайку на уровне 2 смещены на половину шага контактов, оранжевая		
2 x 3	737-302	92	2 x 3	737-402	92
3 x 3	737-303	64	3 x 3	737-403	64
4 x 3	737-304	48	4 x 3	737-404	48
6 x 3	737-306	32	6 x 3	737-406	32
8 x 3	737-308	24	8 x 3	737-408	24
12 x 3	737-312	16	12 x 3	737-412	16
16 x 3	737-316	12	16 x 3	737-416	12
24 x 3	737-324	8	24 x 3	737-424	8