

Четырехуровневые клеммные колодки для печатных плат 2,5 мм²





CAGE CLAMP®

1


65

1

Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма		Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма	
0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12	0,08 – 2,5 мм ²	AWG 28 – 12
320 В / 4 кВ / 2, 18 А	300 В / 10 А	320 В / 4 кВ / 2, 18 А	300 В / 10 А

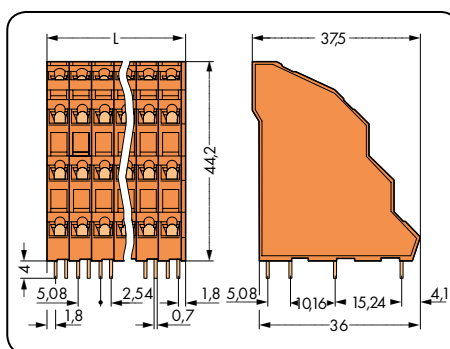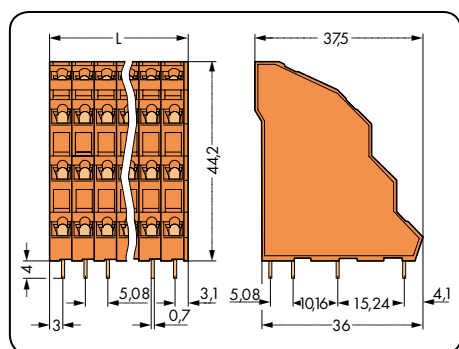


$L = (\text{кол-во полюсов} \times \text{шаг контактов}) + 1 \text{ мм}$

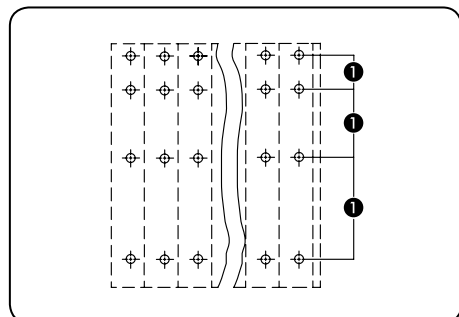

Выходы под пайку в одном ряду

- 1 Класс напряжения между смежными полюсами:
320 В / 4 кВ / 3 (III)
320 В / 4 кВ / 2 (III)
630 В / 4 кВ / 2 (II)

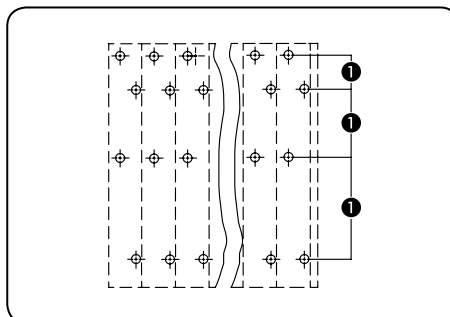

Выходы под пайку для уровней 2 и 4 смещены на половину шага контактов

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица
Четырехуровневая клеммная колодка, 4 вывода под пайку в одном ряду, оранжевая			Четырехуровневая клеммная колодка, выводы под пайку для уровней 2 и 4 смещены на половину шага контактов, оранжевая		
2 x 4	738-302	69	2 x 4	738-402	72
3 x 4	738-303	48	3 x 4	738-403	48
4 x 4	738-304	36	4 x 4	738-404	36
6 x 4	738-306	24	6 x 4	738-406	24
8 x 4	738-308	18	8 x 4	738-408	18
12 x 4	738-312	12	12 x 4	738-412	12
16 x 4	738-316	9	16 x 4	738-416	9
24 x 4	738-324	6	24 x 4	738-424	6