

Клеммные колодки для печатных плат с передвижными фиксаторами 0,5 мм², THR




CAGE CLAMP®

1

85

1

Шаг контактов 2,5 мм / 0,098 дюйма		Шаг контактов 2,54 мм / 0,1 дюйма		Клеммные колодки в ленте на бобине
0,08 – 0,5 мм ² 160 В / 2,5 кВ / 2, 6 А	AWG 28 – 20	0,08 – 0,5 мм ² 160 В / 2,5 кВ / 2, 6 А	AWG 28 – 20	Шаг контактов 2,5 мм Шаг контактов 2,54 мм

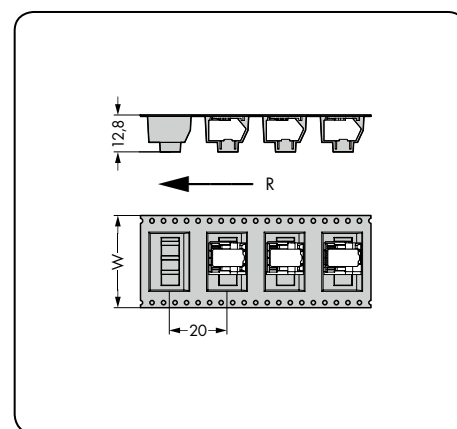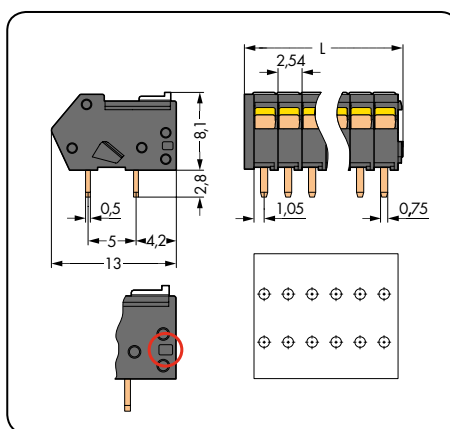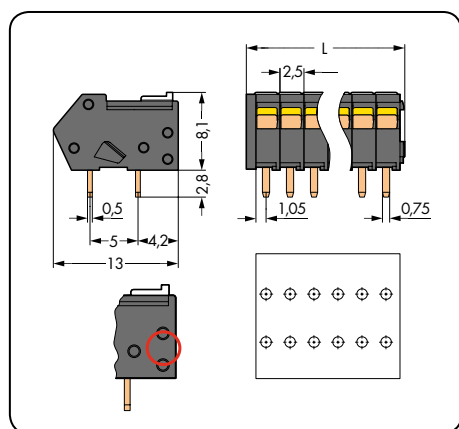

L = (кол-во полюсов x шаг контактов) + 1,5 мм

Паз на тыльной стороне клеммной колодки служит отличительным признаком между двумя шагами контактов.

W = Ширина ленты

R = Направление подачи

Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	Упак. единица	Кол-во пол.	Артикул	W
Клеммные колодки с передвижными фиксаторами, 2 вывода под пайку/полюс в одном ряду, черные, передвижные фиксаторы, белые			Клеммные колодки с передвижными фиксаторами, 2 вывода под пайку/полюс в одном ряду, черные, передвижные фиксаторы, белые			Клеммные колодки с дополнительной вакуумной присоской в ленте на бобине по МЭК 60286-3, шаг контактов 2,5 мм:		
2	218-102/000-604	1000 (10 x 100)	2	218-502/000-604	1000 (10 x 100)	2	218-102/000-604/997-403	16 мм
3	218-103/000-604	1000 (10 x 100)	3	218-503/000-604	1000 (10 x 100)	3	218-103/000-604/997-405	32
4	218-104/000-604	500 (5 x 100)	4	218-504/000-604	500 (5 x 100)	4	218-104/000-604/997-405	32
5	218-105/000-604	500 (5 x 100)	5	218-505/000-604	500 (5 x 100)	5	218-105/000-604/997-405	32
6	218-106/000-604	280 (4 x 70)	6	218-506/000-604	280 (4 x 70)	6	218-106/000-604/997-405	32
7	218-107/000-604	240 (4 x 60)	7	218-507/000-604	240 (4 x 60)	7	218-107/000-604/997-405	32
						Клеммные колодки с дополнительной вакуумной присоской в ленте на бобине по МЭК 60286-3, шаг контактов 2,54 мм:		