

ELXs – Теплый запуск для компактных люминесцентных ламп

Встраиваемые ЭПРА

Корпус: теплостойкий полиамид

Коэффициент мощности: около 0,6

(зависит от мощности лампы)

Рабочее напряжение постоянного тока: 198 – 264 В

Безвинтовые контактные зажимы

с рычажком: 0,5–1,5 мм²

Подавление радиопомех

Для светильников класса защиты I и II

Степень защиты: IP20


Установочные пазы для винтов M4

Для осветительных установок с высокой


частотой включений (> 5/день)

Отключение в конце срока службы



испытано по EN 61347 Тест 2

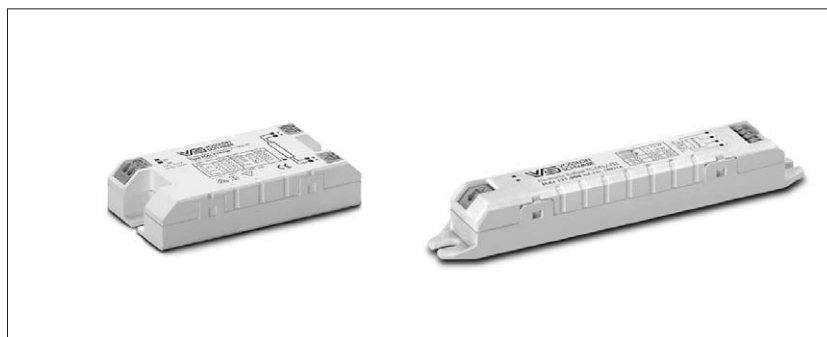

K20



K21

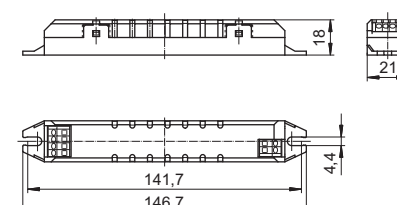

Лампа				ЭПРА							Система
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Потребляем. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50, 60 Гц В ±10 %	ЕЕ*	Окружающ. температура t _о (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Корпус	Выходная мощность Вт
5	TC-SEL	2G7	1 x 5,0	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A3	-15 до 55	макс. 75	K20	6,1
				ELXs 116.903	188662	220 – 240	A3	-15 до 55	макс. 75	K21	6,1
7	TC-SEL	2G7	1 x 6,4	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 75	K20	7,5
				ELXs 116.903	188662	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 75	K21	7,5
9	TC-SEL	2G7	1 x 8,0	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 75	K20	8,8
				ELXs 116.903	188662	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 75	K21	8,8
10	TC-DEL	G24q-1	1 x 9,3	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 75	K20	10,2
	TC-DD	GR10q	1 x 9,3	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 75	K20	10,3
	TC-DEL	G24q-1	1 x 9,3	ELXs 116.903	188662	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 75	K21	10,2
	TC-DD	GR10q	1 x 9,3	ELXs 116.903	188662	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 75	K21	10,3
11	TC-SEL	2G7	1 x 10,8	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 75	K20	11,8
				ELXs 116.903	188662	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 75	K21	11,8
13	TC-DEL/-TEL	G24q-1/GX24q-1	1 x 12,5	ELXs 121.901	188663	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 80	K20	15,5
				ELXs 121.904	188664	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 80	K21	15,5
14	TC-TEL	GR14q-1	1 x 14,8	ELXs 117.908	188934	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 80	K20	17,0
				ELXs 116.900	188661	220 – 240	A3	-15 до 55	макс. 75	K20	15,1
16	TC-DD	GR10q	1 x 13,2	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A3	-15 до 55	макс. 75	K20	15,1
				ELXs 116.903	188662	220 – 240	A3	-15 до 55	макс. 75	K21	15,1
17	TC-TEL	GR14q-1	1 x 17,4	ELXs 117.908	188934	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 80	K20	18,5
				ELXs 121.901	188663	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 80	K20	16,9
18	TC-DEL/-TEL	G24q-2/GX24q-2	1 x 15,3	ELXs 121.904	188664	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 80	K21	16,9
				ELXs 124.902	188665	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 85	K20	17,9
	TC-F/L	2G10/2G11	1 x 16,0	ELXs 124.902	188665	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 85	K20	17,9
				ELXs 124.905	188666	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 85	K21	17,9
22	T-R5	2GX13	1 x 19,1	ELXs 124.902	188665	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 85	K20	21,2
				ELXs 124.905	188666	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 85	K21	21,2
24	TC-F/L	2G10/2G11	1 x 20,0	ELXs 124.902	188665	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 85	K20	21,4
				ELXs 124.905	188666	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 85	K21	21,4
			1 x 20,8	ELXs 126.906	188667	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 85	K20	22,9
				ELXs 126.907	188668	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 85	K21	22,9
26	TC-DEL/-TEL	G24q-3/GX24q-3	1 x 21,5	ELXs 126.906	188667	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 85	K20	23,4
				ELXs 126.907	188668	220 – 240	A2	-15 до 55	макс. 85	K21	23,4

Схемы подключения смотри стр. 267 – 270 * Энергоэффективность: Шаг 2: EEI=A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017