

ELXc – Теплый запуск для TC-F, TC-L ламп

Встраиваемые ЭПРА

Корпус: металлический

Коэффициент мощности: > 0,96

Напряжение постоянного тока

рабочее: 176 – 264 В

зажигания: 198 – 264 В

(ELXc 180.866, 280.538: напряжение
постоянного тока не может снижаться до 176 В)

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²

Для автоматизированного электромонтажа

в светильнике: IDC контактные зажимы

для проводников H05V-U 0,5

Подавление радиопомех

Для светильников класса защиты I


Степень защиты: IP20

Для осветительных установок с высокой


частотой включений (> 5/день)

Отключение в конце срока службы

испытано по EN 61347 Тест 2



M10/M11

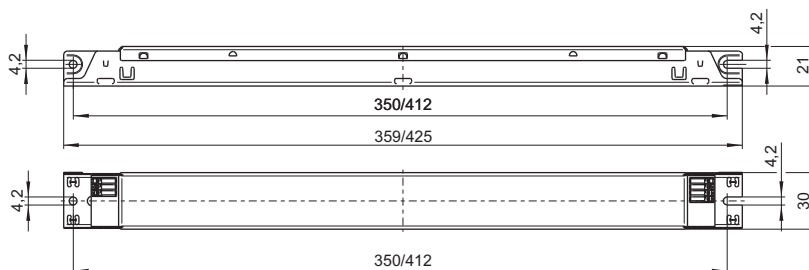

Лампа				ЭПРА							Система	
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Потребляем. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50, 60 Гц В ±10 %	ЕЕ*	Окружающ. температура t _a (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Корпус	Выходная мощность Вт	Коэффициент свет. потока %
18	TC-F/L	2G10/2G11	1 x 16,0	ELXc 140.862	188140	220 - 240	A2	-15 до 55	макс. 70	M10	19,0	109,0
2x18	TC-F/L	2G10/2G11	2 x 16,0	ELXc 240.863	188616	220 - 240	A2	-15 до 55	макс. 70	M10	35,0	105,3
24	TC-F/L	2G10/2G11	1 x 22,0	ELXc 140.862	188140	220 - 240	A2	-15 до 55	макс. 70	M10	27,0	109,0
2x24	TC-F/L	2G10/2G11	2 x 22,0	ELXc 240.863	188616	220 - 240	A2	-15 до 55	макс. 70	M10	51,0	106,8
36	TC-F/L	2G10/2G11	1 x 32,0	ELXc 140.862	188140	220 - 240	A2	-15 до 55	макс. 70	M10	35,0	101,0
2x36	TC-F/L	2G10/2G11	2 x 32,0	ELXc 240.863	188616	220 - 240	A2	-15 до 55	макс. 70	M10	71,0	98,7
40	TC-L	2G11	1 x 40,0	ELXc 140.862	188140	220 - 240	A2	-15 до 55	макс. 70	M10	46,0	104,0
2x40	TC-L	2G11	2 x 40,0	ELXc 240.863	188616	220 - 240	A2	-15 до 55	макс. 70	M10	89,0	103,6
55	TC-L	2G11	1 x 55,0	ELXc 180.866	188144	220 - 240	A2	-15 до 55	макс. 70	M10	62,0	107,3
2x55	TC-L	2G11	2 x 50,0	ELXc 254.865	188618	220 - 240	A2	-15 до 50	макс. 70	M10	112,0	92,9
			2 x 55,0	ELXc 280.538	188619	220 - 240	A2	-15 до 50	макс. 70	M11	120,0	100,0
80	TC-L	2G11	1 x 80,0	ELXc 180.866	188144	220 - 240	A2	-15 до 55	макс. 70	M10	87,0	97,6
2x80	TC-L	2G11	2 x 80,0	ELXc 280.538	188619	220 - 240	A2	-15 до 50	макс. 70	M11	175,0	100,0

Схемы подключения смотри стр. 267 – 270 * Энергоэффективность: Шаг 2: EEL=A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017