

Независимые электронные конвертеры – TopLine

Электронные безопасные конвертеры для
низковольтных галогенных ламп накаливания 12 В

Корпус: термостойкий полиамид

Частота сети: 50 - 60 Гц

Защита от обрыва вторичной цепи

Защита от короткого замыкания:

электронное выключение с автоматическим
перезапуском

Защита от перегрузки и перегрева

с помощью электронного регулирования

Пригоден для встраивания в мебель

и установки на воспламеняемую поверхность

Коэффициент мощности: $\geq 0,98$

КПД: $\geq 94\%$

Светорегулирование: произвольно регулятором

с отсечкой фазы по переднему или с отсечкой
фазы по заднему фронту

Винтовые контактные зажимы: 2,5 мм²

(EST 200/12.649: первичный: 4 мм²)

Количество винтовых контактных зажимов:

2х2-полюсный первичный

3х2-полюсный вторичный

С встроенным устройством,

снижающим натяжение кабеля


Класс защиты II

SELV-эквивалент

Степень защиты: IP20

Подавление радиопомех

**Экономия времени установки,
благодаря защелкам**

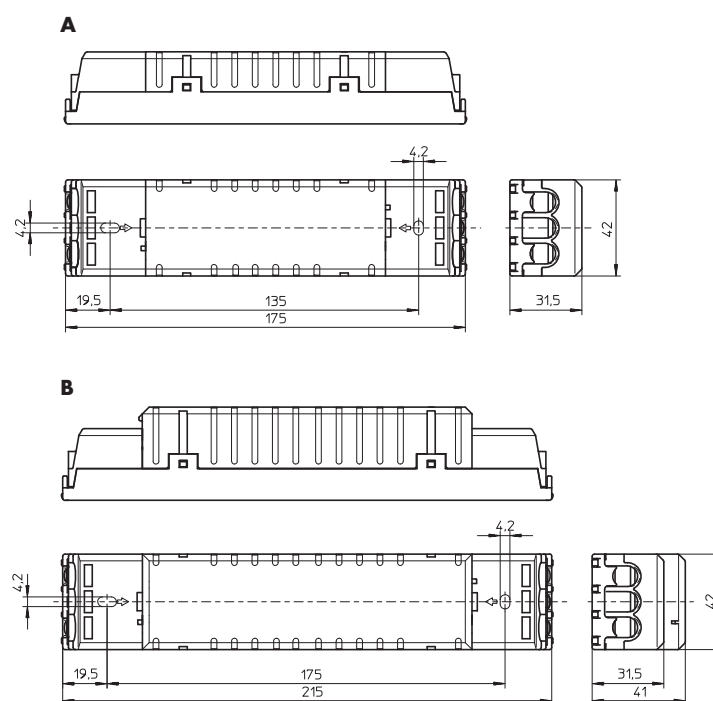

Электронный конвертер									
Тип	Номер для заказа	Напряжение (В) пер. (±10 %) втор.		Номинальный ток (А)	Диапазон мощ. (Вт)	Окружающая темпер. t _а (°C)	Температура корпуса t _с (°C)	Рисунок	Вес (г)
Габаритные размеры: 31,5 x 42 x 175 мм									
EST 70/12.643	186117	230 - 240	11,3-11,8	0,305-0,310	20 - 70	-20 до 55	макс. 75	A	145
EST 105/12.644	186118	230 - 240	11,3-11,8	0,430-0,440	20 - 105	-20 до 55	макс. 75	A	165
Габаритные размеры: 41 x 42 x 215 мм									
EST 150/12.645	186119	230 - 240	11,3-11,9	0,615-0,630	50 - 150	-20 до 55	макс. 75	B	230
EST 200/12.649	186068	230/240	11,3/11,7	0,81/0,86	35 - 200	-20 до 45	макс. 70	B	280