

ELXs – Теплового запуса для T5 и T8 ламп

Корпус: K20 и K21

Встраиваемые ЭПРА

Корпус: теплостойкий полиамид

Коэффициент мощности: около 0,6
(зависит от мощности лампы)

Рабочее напряжение постоянного тока: 198 – 264 В

Безвинтовые контактные зажимы

с рычагом: 0,5 – 1,5 мм²

Подавление радиопомех


Для светильников класса защиты I и II

Степень защиты: IP20


Установочные пазы для винтов M4

Для осветительных установок с высокой частотой включений (> 5/день)



Отключение в конце срока службы
испытано по EN 61347 Тест 2

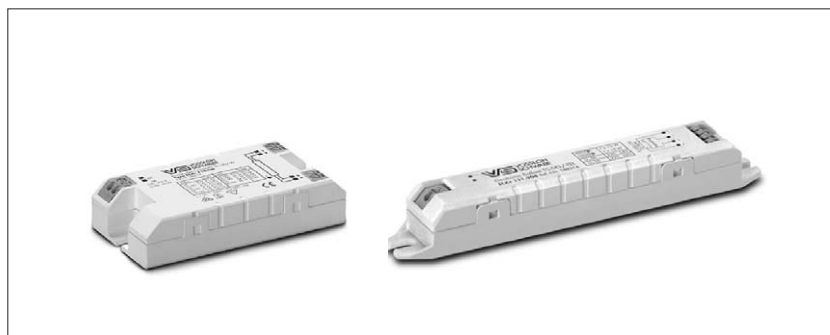

K20



K21

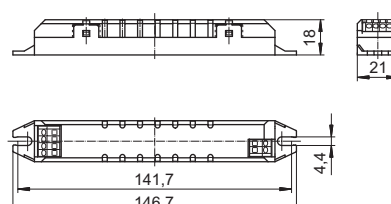

Лампа				ЭПРА							Система
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Потребляем. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряж. AC 50, 60 Гц В ±10 %	ЕЕ*	Окружающ. температура t _о (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Корпус	Выходн. мощнос. Вт
4	T5	G5	1 x 4,6	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A3	– 15 до 55	макс. 75	K20	5,9
			1 x 4,6	ELXs 116.903	188662	220 – 240	A3	– 15 до 55	макс. 75	K21	5,9
6	T5	G5	1 x 6,0	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 75	K20	7,5
			1 x 6,0	ELXs 116.903	188662	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 75	K21	7,5
8	T5	G5	1 x 7,1	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 75	K20	8,6
			1 x 7,1	ELXs 116.903	188662	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 75	K21	8,6
13	T5	G5	1 x 12,0	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 75	K20	13,1
			1 x 12,0	ELXs 116.903	188662	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 75	K21	13,1
14	T5	G5	1 x 14,1	ELXs 121.901	188663	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 80	K20	16,3
			1 x 14,1	ELXs 121.904	188664	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 80	K21	16,3
	T8	G13	1 x 13,5	ELXs 124.902	188665	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 85	K20	16,2
			1 x 13,5	ELXs 124.905	188666	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 85	K21	16,2
15	T8	G13	1 x 14,1	ELXs 124.902	188665	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 85	K20	17,6
			1 x 14,1	ELXs 124.905	188666	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 85	K21	17,6
16	T8	G13	1 x 12,0	ELXs 116.900	188661	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 75	K20	13,4
			1 x 12,0	ELXs 116.903	188662	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 75	K21	13,4
18	T8	G13	1 x 15,9	ELXs 124.902	188665	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 85	K20	18,5
			1 x 15,9	ELXs 124.905	188666	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 85	K21	18,5
21	T5	G5	1 x 19,1	ELXs 121.901	188663	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 80	K20	21,8
			1 x 19,1	ELXs 121.904	188664	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 80	K21	21,8
24	T5	G5	1 x 20,1	ELXs 124.902	188665	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 85	K20	21,5
			1 x 20,1	ELXs 124.905	188666	220 – 240	A2	– 15 до 55	макс. 85	K21	21,5

Схемы подключения смотри стр. 267 – 270 * Энергоэффективность: Шаг 2: EEI=A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017