


Стандартные ПРА
18 – 58 Вт, 230/220 В

Для компактных люминесцентных ламп
Модель: 28 x 41 мм

Вакуумная пропитка полиэфирным компаундом
Безвинтовые контактные зажимы для проводников: 0,5 - 1 мм²
Для автоматизированного электромонтажа в светильнике: IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5 tw 130
Класс защиты I

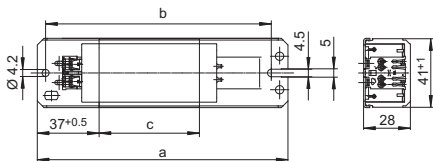

Лампа				ПРА									Конденсатор	
Мощнос.	Тип	Цоколь	Ток	Тип	Номер для заказа	В, Гц	a	b	c	Вес	Δt/Δ _{ан.}	EEI*	C _p	Ток
Вт			мА				мм	мм	мм	кг	К		μФ	мА
220 В, 50Гц														
18	TC-D/TC-T	G24d-2/GX24d-2	220	LN 181.880	509261	220, 50	85	75	27	0,28	50/125	—	2,0	110
18	TC-F/TC-L	2G10/2G11	370	L 18.933	534624	220, 50	150	140	45	0,43	70/160	—	4,5	120
18	T-U	2G13	370	L 18.933	534624	220, 50	150	140	45	0,43	70/160	—	4,5	120
2x18	TC-F/TC-L	2G10/2G11	400	L 36.158	530252***	220, 50	150	140	45	0,43	65	—	4,0	210
24	TC-F/TC-L	2G10/2G11	345	L 18.933	534624	220, 50	150	140	45	0,43	70/160	—	4,5	150
26	TC-D/TC-T	G24d-3/GX24d-3	325	L 18.933	534624	220, 50	150	140	45	0,43	70/160	—	3,5	140
28	TC-DD	GR8/GR10q	320	L 18.933	534624	220, 50	150	140	45	0,43	70/160	—	3,5	150
36	TC-F/TC-L	2G10/2G11	430	L 36.158	530252***	220, 50	150	140	45	0,43	65	—	4,0	210
36/40	T-U/T-R	2G13/G10q	430	L 36.158	530252***	220, 50	150	140	45	0,43	65	—	4,0	210
38	TC-DD	GR10q	430	L 36.158	530252***	220, 50	150	140	45	0,43	65	—	4,0	210
58	T-U	2G13	670	L 58.625	164828	220, 50	190	180	92	0,80	55/155	—	7,0	320
220 В, 50Гц – 26x41 mm														
18	TC-F/TC-L	2G10/2G11	370	L 18.257	534146	220, 50	155	137	60	0,51	70/115	—	4,0	120
2x18	TC-F/TC-L	2G10/2G11	370	L 36.170	527460***	220, 50	155	137	60	0,50	70/175	—	4,0	210
24	TC-F/TC-L	2G10/2G11	345	L 18.257	534146	220, 50	155	137	60	0,51	70/115	—	4,0	150
26	TC-D/TC-T	G24d-3/GX24d-3	325	L 18.257	534146	220, 50	155	137	60	0,51	70/115	—	4,0	140
36	TC-F/TC-L	2G10/2G11	430	L 36.170	527460***	220, 50	155	137	60	0,50	70/175	—	4,0	210
230 В, 50 Гц														
18	TC-D/TC-T	G24d-2/GX24d-2	220	LN 181.940	508922	230, 50	85	75	34	0,32	50/120	B1	2,0	110
				LN 181.319	163763	230, 50	85	75	34	0,32	60/140	B1	2,0	110
				LN 181.850	503871	230, 50	85	75	27	0,28	65/165	B2	2,0	110
18	TC-F/TC-L	2G10/2G11	370	LN 18.510	164572	230, 50	155	140	92	0,80	40/65	B1	4,5	120
				LN 18.131	530941	230, 50	150	140	60	0,55	55/95	B2	4,5	120
				L 18.934**	534621	230, 50	150	140	45	0,43	70/150	—	4,5	120
18	T-U	2G13	370	LN 18.131	530941	230, 50	150	140	60	0,55	55/95	B2	4,5	120
				L 18.934**	534621	230, 50	150	140	45	0,43	70/150	—	4,5	190
2x18	TC-F/TC-L	2G10/2G11	400	LN 2x18.135	532155	230, 50	150	140	45	0,43	65	B1	4,0	210
				L 36.334	530007	230, 50	150	140	60	0,55	60/155	B1	4,0	210
21	TC-DD	GR10q	260	LN 21.803	169651	230, 50	155	140	53	0,50	45/95	B1	3,0	120
22	T-R	G10q	400	LN 30.330	169503	230, 50	150	140	67	0,60	55/125	B2	4,5	200
24	TC-F/TC-L	2G10/2G11	345	LN 24/26.829	179659	230, 50	105	95	53	0,50	60/120	B2	4,5	150
				LN 24/26.804	534490	230, 50	150	140	60	0,55	55/110	B2	4,5	150
				L 18.934**	534621	230, 50	150	140	45	0,43	70/150	—	4,5	150
26	TC-D/TC-T	G24d-3/GX24d-3	325	LN 18.131	530941	230, 50	150	140	60	0,55	55/95	B1	3,5	140
				LN 26.813	509502	230, 50	110	100	45	0,45	55/145	B2	3,5	140
28	TC-DD	GR8/GR10q	320	LN 18.131	530941	230, 50	150	140	60	0,55	55/95	B1	3,5	150
				LN 18.510	164572	230, 50	155	140	92	0,80	40/65	B1	3,5	150
				L 18.934**	534621	230, 50	150	140	45	0,43	70/150	—	3,5	150
32	T-R	G10q	450	LN 36.824	172436	230, 50	150	140	72	0,64	55/125	B2	4,0	220

* Энергоэффективность: EEI=B2 и EEI=B1, действует до 2017
** ПРА без маркировки CE для продажи вне ЕС
*** только EN 61347