
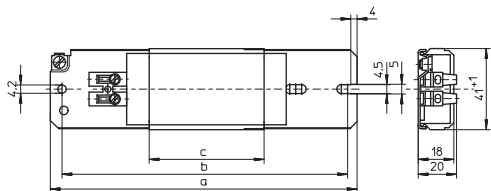


Суперплоские ПРА

5 – 40 Вт, 230 В

Для компактных люминесцентных ламп
Модель: 18х41 мм

Вакуумная пропитка полиэфирным компаундом
Безвинтовые контактные зажимы для проводников: 0,5 – 1 мм²
С заземляющим винтом
tw 130
Класс защиты I

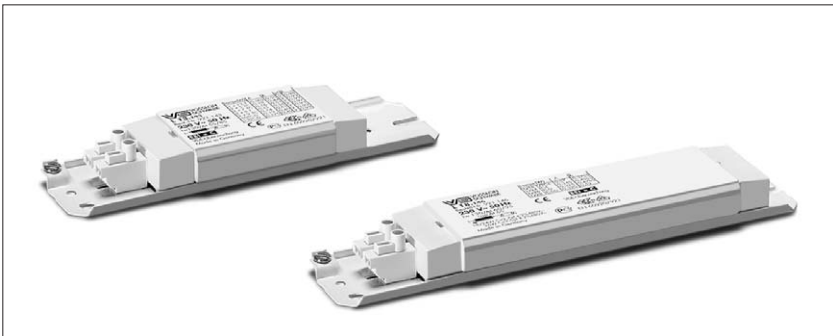

Лампа				ПРА									Конденсатор	
Мощнос.	Тип	Цоколь	Ток	Тип	Номер для заказа	В, Гц	a	b	c	Вес	Δt/Δt _{оп.}	EEI*	C _p	Ток
Вт			мА				мм	мм	мм	кг	К		μФ	мА
230 В, 50 Гц														
5	TC-S	G23	180	L7/9/11.141	163052	230, 50	155	140	58	0,37	50/80	B2	2,0	50
2x5	TC-S	G23	180	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	70
7	TC-S	G23	175	L7/9/11.141	163052	230, 50	155	140	58	0,37	50/80	B2	2,0	50
2x7	TC-S	G23	160	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	70
9	TC-S	G23	170	L7/9/11.141	163052	230, 50	155	140	58	0,37	50/80	B2	2,0	60
2x9	TC-S	G23	140	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	80
10	TC-D	G24d-1	190	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	70
10	TC-DD	GR10q	180	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	70
11	TC-S	G23	155	L7/9/11.141	163052	230, 50	155	140	58	0,37	50/80	B2	2,0	80
13	TC-D/TC-T	G24d-1/GX24d-1	175	LN 13.143	163071	230, 50	155	140	58	0,37	45/70	B2	2,0	80
16	TC-DD	GR8/GR10q	195	LN 16.145	163084	230, 50	155	140	58	0,37	50/110	B2	2,0	100
18	TC-D	G24d-2/GX24d-2	220	LN 18.147	163102	230, 50	155	140	58	0,37	55/110	B2	2,0	110
18	TC-F/TC-L	2G10/2G11	370	LN 18.220	526592	230, 50	195	180	116	0,70	55/80	B2	4,5	120
18	T-U	2G13	370	LN 18.220	526592	230, 50	195	180	116	0,70	55/80	B2	4,5	120
2x18	TC-F/TC-L	2G10/2G11	400	LN 36.221	526593	230, 50	195	180	116	0,70	50/125	B2	4,0	210
24	TC-F/TC-L	2G10/2G11	345	LN 18.220	526592	230, 50	195	180	116	0,70	55/80	B2	4,5	150
26	TC-D/TC-T	G24d-3/GX24d-3	325	LN 18.220	526592	230, 50	195	180	116	0,70	55/80	B1	3,5	140
28	TC-DD	GR8/GR10q	320	LN 18.220	526592	230, 50	195	180	116	0,70	55/80	B1	3,5	150
36	TC-F/TC-L	2G10/2G11	430	LN 36.221	526593	230, 50	195	180	116	0,70	50/125	B2	4,5	210
36/40	T-U/T-R	2G13/G10q	430	LN 36.221	526593	230, 50	195	180	116	0,70	50/125	B2	4,5	220
38	TC-DD	GR10q	430	LN 36.221	526593	230, 50	195	180	116	0,70	50/125	B2	4,5	210

* Энергоэффективность: EEI=B2 и EEI=B1, действует до 2017