


G24, GX24 Патроны

Для одноцокольных компактных люминесцентных ламп TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL

На рисунках и фото представленных в этом разделе, представлены патроны для ламп с цоколем G24q-1. Рисунки других цоколей ламп можно найти на стр. 279.

При установке патрона требуется учесть что лампы TC-T и TC-TEL шире чем патрон. Используя центральное отверстие для установки, необходимо предусмотреть дополнительное углубление для стопора от проворачивания.

G24, GX24 патроны
Гладкий корпус
Корпус: PBT GF, белый, T140
Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы:
0,5 - 1 мм² (цепь лампы)
В дополнение для G24q, GX24q патронов:
безвинтовые контактные зажимы:
0,5 - 1 мм² (цепь стартера)
Установочные отверстия с тыльной стороны для саморезов по ISO 1481/7049-ST4,2-C/F
Передние установочные отверстия для винтов M3
Центральное установочное отверстие для винта M3
Стопор от проворачивания
Защитные колпачки (смотри стр. 67 - 70)

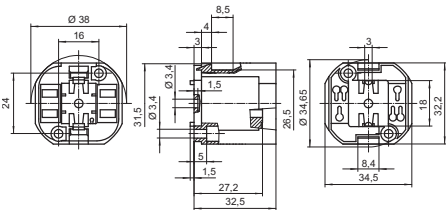

Тип	Номер для заказа	Цоколь	Лампа	Мощность (Вт)	Вес (г)	Упаковка (шт.)
71501	527735	G24d-1/GX24d-1	TC-D/TC-T	10, 13 / 13	13	500
71502	527736	G24d-2/GX24d-2	TC-D/TC-T	18 / 18	13	500
71503	527737	G24d-3/GX24d-3	TC-D/TC-T	26 / 26	13	500
71511	527739	G24q-1/GX24q-1	TC-DEL/TC-TEL	10, 13 / 13	14,5	500
71512	527740	G24q-2/GX24q-2	TC-DEL/TC-TEL	18 / 18	14,5	500
71513	527741	G24q-3/GX24q-3	TC-DEL/TC-TEL	26 / 26, 32	14,5	500
71519	527745	GX24q-3/-4*	TC-TEL	26, 32 / 42	14,5	500
71514	527742	GX24q-4	TC-TEL	42	14,5	500
71515	527743	GX24q-5	TC-TEL	57	15,1	500
71516	527744	GX24q-6	TC-TEL	70	15,1	500

*Патрон 527745 можно использовать только в светильниках, работающих с ЭПРА, сертифицированных в соответствии с действующими стандартами и диапазон мощности светильника 26, 32 и 42 Вт.