
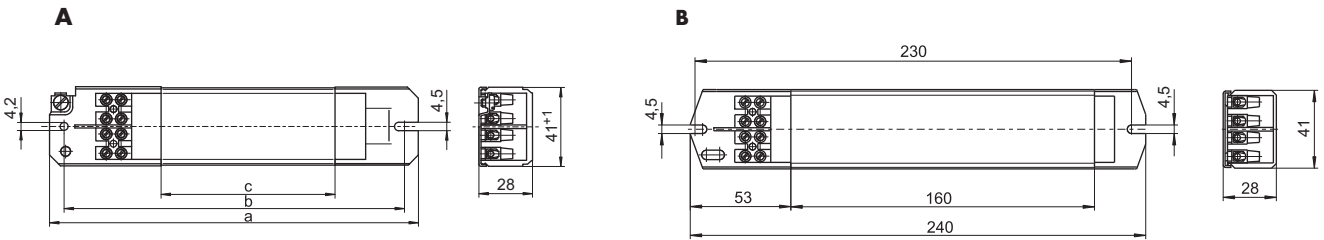


Суперузкие встраиваемые электромагнитные трансформаторы

Модель: 28х41 мм

Электромагнитные безопасные трансформаторы
для низковольтных галогенных ламп накаливания 12 В
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 2,5 мм²
Класс защиты I
Для этих трансформаторов без термовыключателя
предусмотреть место при электромонтаже для
установки предохранителя

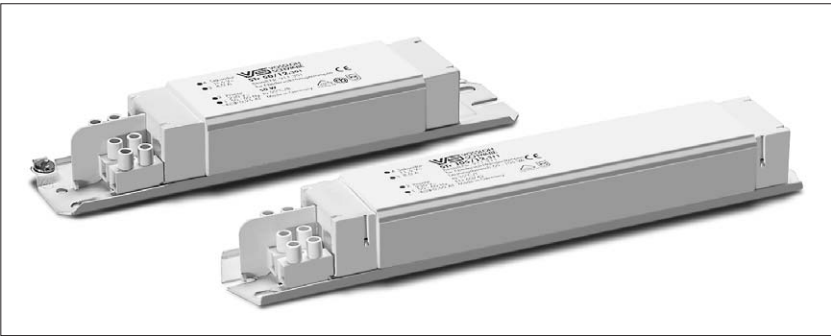

Безопасные трансформаторы											Предохранитель
Тип	Номер для заказа	Диапазон мощности (Вт)	50, 60 Гц		Окружающая температура t _о [°C]	Рисунок	a мм	b мм	c мм	Вес (кг)	АТ
230 В/50, 60 Гц											
STr 20/12.306	161781	15 - 20	230	11,5	60/В	A	155	140	63	0,55	0,125
STr 50/12.301	161757	35 - 50	230	11,5	50/В	A	195	180	92	0,80	0,250
STr 50/12.342	507181	35 - 50	230	11,5	40/В	A	175	165	83	0,73	0,250
STr 60/12.338	179604	40 - 60	230	11,5	50/В	A	195	180	92	0,80	0,315
STr 105/12.311	170002	60 - 105	230	11,5	30/В	B	240	230	160	1,33	0,500
240 В/50, 60 Гц											
STr 50/12.401	169830	35 - 50	240	11,5	45/В	A	195	180	92	0,80	0,250
STr 50/12.422	502592	35 - 50	240	11,5	40/В	A	175	165	83	0,73	0,250
STr 105/12.406	169125	60 - 105	240	11,5	50/В	B	240	230	160	1,33	0,500
127 В/60 Гц											
STr 50/12.109	525791	35 - 50	127	11,5	40/В	A	155	140	63	0,55	0,500