

G5 патроны, аксессуары

Для люминесцентных ламп T5 (T16)

Макс. допустимая температура T_m
на тыльной стороне патрона: 110 °C

G5 сквозной/накладной патрон

Высота оси лампы сквозного патрона: 13,2 мм

Высота оси лампы накладного патрона: 15,2 мм

Корпус: PC, белый, T110

Номинальный режим: 2/500

Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²


Боковые защелки для толщины стенки: 0,5 – 1,5 мм

Установочный паз для винта M3

Вес: 3,2 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09105

Номер для заказа: 100305



G5 торцевой патрон

Корпус: PC, белый, T110

Номинальный режим: 2/500


Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²

Ножки с тыльной стороны для толщины
стенки до 1,2 мм

Вес: 2,6 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09205

Номер для заказа: 100310

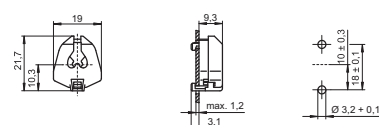

G5 торцевой/вставной патрон

Высота оси лампы: 12 мм

Корпус: PC, белый, T110

Номинальный режим: 2/500

Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²


Ножки с тыльной стороны для толщины
стенки до 1,2 мм

Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм

Вес: 2,9 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09210

Номер для заказа: 106455

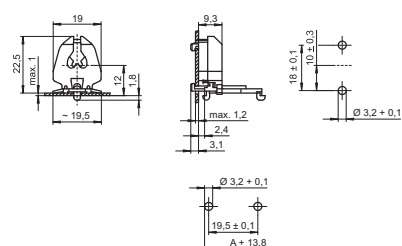

G5 сквозные патроны

Для автоматизированного

электромонтажа в светильнике

Корпус: PBT GF, белый, крышка: PC, белый

Ротор: PBT GF, белый, T140, Высота оси лампы: 15 мм

Номинальный режим: 2/500

IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Боковые защелки для толщины стенки 0,5 – 1,5 мм

Вес: 5 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09420/ 09421

Номер для заказа: 532377 со стопором

Номер для заказа: 532378 без стопора

