

G5 вставной патрон

Высота оси лампы: 11,8 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²


Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм

Подключение проводов сбоку

Вес: 3,1 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09460

Номер для заказа: 505751



G5 торцевой/вставной патрон

Высота оси лампы: 11,8 мм

Корпус: PBT GF, белый, Ротор: PBT GF, белый
T140, Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²

Ножки с тыльной стороны для толщины стенки до 1,2 мм


Ножки в основании для толщины стенки до 1 мм

Подключение проводов сбоку

Вес: 3,2 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09465

Номер для заказа: 508314

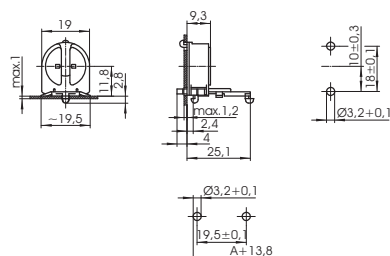

G5 патрон

Накидной на лампу

Корпус: PBT GF, белый, T130

Номинальный режим: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²


Держатель штырька лампы для надежного контакта

Для ламподержателя 109685

Вес: 3,7 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 09170

Номер для заказа: 109686



Ламподержатель для ламп Ø16 мм


Материал: оцинкованная сталь

Установочное отверстие для винта M3,5

Вес: 1,3 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 94088

Номер для заказа: 109685



Ламподержатель для ламп Ø 16 мм

Материал: PC, белый, УФ-стабилизированный

Вставная ножка для отверстия Ø 5,5 мм

Вес: 1 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 84001

Номер для заказа: 500757

