

G13 вставные патроны для ламп T8

Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый



Номинальный режим: 2/500

(С патроном для стартера: 2/250)

Сбоку или на основании винтовые контактные

зажимы: 0,5 - 1 мм²

Ножки в основании для толщины стенки до 1,2 мм

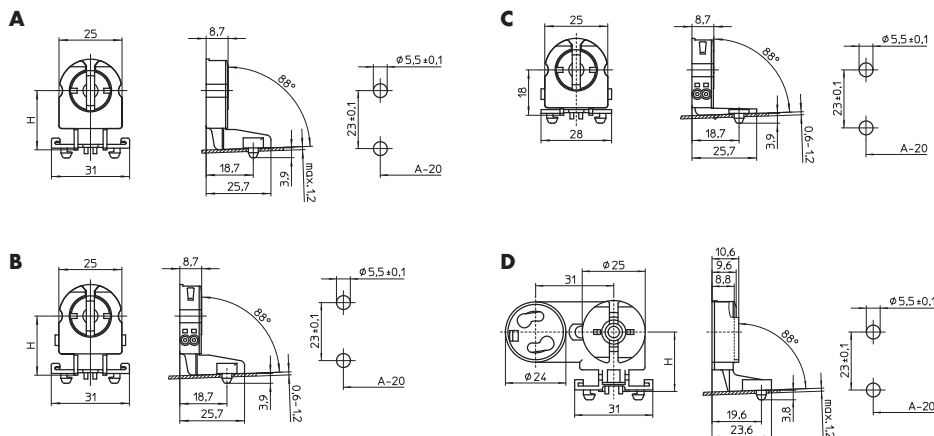

	Тип	Номер для заказа	Высота оси Н (mm)	Светильник прос. (mm)	Степень защиты Вставная ножка	Температур. маркировка	С патроном для стартера	Функция Топ-Тест	Безвин. кон. зажимы	Рисунок	Вес г	Упаковка шт.
new>>	24360	537155*	30	Ø 5,5 x 23	IP40	T140	—	—	основание	A	5,9	1000
	27460	100559	30	Ø 5,5 x 23	IP40	T130	•	—	основание	D	9,7	1000
new>>	23360	537160*	30	Ø 5,5 x 23	IP40	T140	—	•	сбоку	B	6	1000
new>>	24350	537153*	23,5	Ø 5,5 x 23	IP40	T140	—	—	основание	A	5,7	1000
	27450	100557	23,5	Ø 5,5 x 23	IP40	T130	•	—	основание	D	9,5	1000
new>>	23350	537157*	23,5	Ø 5,5 x 23	IP40	T140	—	•	сбоку	B	5,8	1000
new>>	23370	539128*	18	Ø 5,5 x 23	IP40	T140	—	•	сбоку	C	5,3	1000

* Роторклик

G13 вставные патроны для ламп T8 и T12

Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый


Номинальный режим: 2/500

Винтовые контактные зажимы

на основании: 0,5 - 1 мм²

Вставная ножка на основании

для толщины стенки (см. таб.)

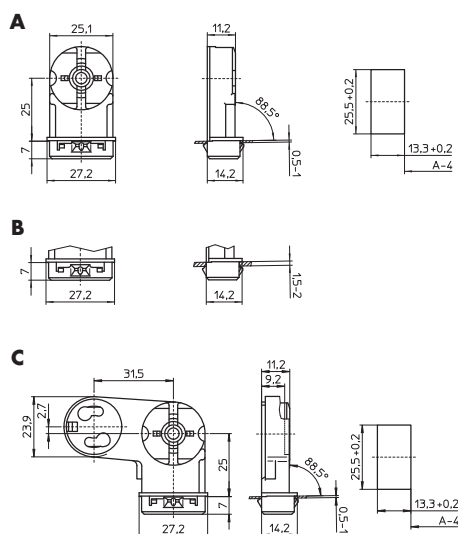

Тип	Номер для заказа	Высота оси Н (мм)	Светильник просечка (мм)	Степень защиты Вставная ножка	Температур. маркировка	С патроном для стартера	Функция Топ-Тест	Рисунок	Вес г	Упаковка шт.
28100	100585	25	13,3 x 25,5	IP40	T130	—	0,5 - 1 мм	A	5	500
28200	100588	25	13,3 x 25,5	IP40	T130	•	0,5 - 1 мм	C	11	500
28101	100587	25	13,3 x 25,5	IP40	T130	—	1,5 - 2 мм	B	8	500