


G13 вставные патроны для ламп T8 и T12
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²
Вставная ножка для толщины стенки 0,5 – 1 мм
Подключение проводов сбоку или на основании

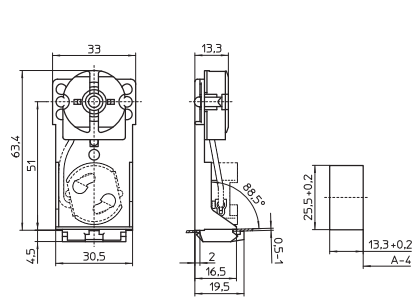


Тип	Номер для заказа	Высота оси лампы (мм)	Светильник просеч.(мм)	Температурная маркировка	С патроном для стартера	Винтовые контактные зажимы	Вес г	Упаковка шт.
47520	101758	51	13,3 x 25,5	T130	—	сбоку, основание	10	500
47620	101777	51	13,3 x 25,5	T130	•	сбоку, основание	13,4	500

G13 Двойные вставные патроны, аксессуары


Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Держатель штырька для надежного контакта
Макс. допустимая температура T_m
на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 двойной патрон для ламп T8
Высота оси лампы: 22 мм, межосевое расстояние: 50 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
T130, номинальный режим: 2/500
Подключение проводов на основании
Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²
Вставная ножка для толщины стенки 1 мм
Вес: 14 г, упаковка: 400 шт., тип: 22900
Номер для заказа: 108984



G13 двойные патроны для ламп T8 and T12
Межосевое расстояние: 76 мм
Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый
Номинальный режим: 2/500
Двойные безвинтовые контактные зажимы:
0,5 – 1 мм² (цепь лампы)
Винтовые контактные зажимы:
0,5 – 1 мм² (цепь стартера)
Вставная ножка для толщины стенки 0,6 – 1 мм

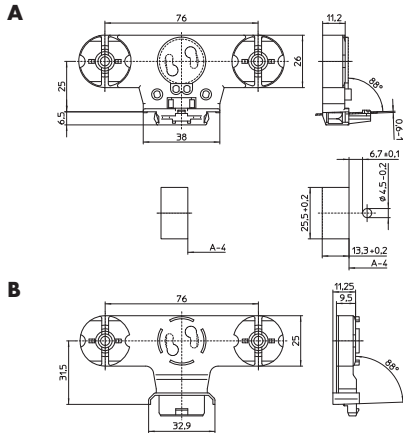

Тип	Номер для заказа	Высота оси лампы (мм)	Светильник просечка (мм)	Температур	С патроном для стартера	Винтовые контакт. зажимы	Стопор	Рисунок	Вес г	Упаковка шт.
22604	108816	51	13,3 x 25,5	T130	—	основание	есть	A	21	200
22600	100484	51	13,3 x 25,5	T130	•	основание	есть	A	21	500
22602	100487	51	13,3 x 25,5	T130	—	основание	нет	A	21	200
22601	100486	51	13,3 x 25,5	T130	•	основание	нет	A	21	500
22800	108773*	31,5	для монтажных вставок	T130	•	—	—	B	17	250
22801	108775*	31,5	для монтажных вставок	T130	—	—	—	B	17	250

* для монтажных вставок 108777/108778