

new>>
new>>
new>>
new>>
new>>
new>>
new>>

Тип	Номер для заказа	Толщина патрона (мм)	С компенсирующей пружиной	Температ. маркир.	С патроном для стартера	Функция Топ-Тест	Безвин. кон. зажимы	Рисунок	Вес г	Упаковка шт.
49105	537166*	13	—	T140	—	—	основание	A	5,1	1000
49106	537167*	13	•	T140	—	—	основание	B	5,9	1000
59105	537182*	13	—	T140	—	•	сбоку	C	5	1000
59106	537183*	13	•	T140	—	•	сбоку	D	5	1000
49505	537174*	9,5	—	T140	—	—	основание	A	5	1000
49506	537175*	9,5	•	T140	—	—	основание	B	5,5	1000
59505	537206*	9,5	—	T140	—	•	сбоку	C	4,8	1000
59506	537207*	9,5	•	T140	—	•	сбоку	D	4,8	1000
47205	101712	13	—	T130	•	—	основание	E	9	1000
47206	101716	13	•	T130	•	—	основание	F	9,5	1000
47605	101769	9,5	—	T130	•	—	основание	E	8	1000
47606	101773	9,5	•	T130	•	—	основание	F	8,5	1000

* Роторклик

G13 торцевые патроны для ламп T8

Для автоматизированного электромонтажа

в светильнике

Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальный режим: 2/500, толщина патрона: 10,5 мм

IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5

Ножи с тыльной стороны для толщины стенки до 1,2 мм


Вес: 5/5,5 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 48205

Номер для заказа: **507133**

Тип: 48206 с компенсирующей пружиной

Номер для заказа: **507134**

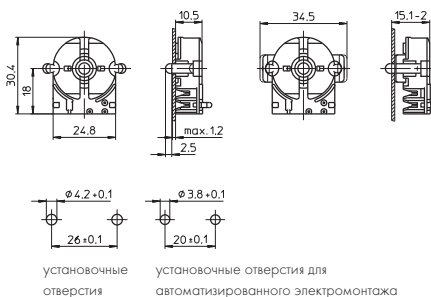

G13 торцевой патрон для ламп T8 и T12

Толщина патрона: 10,7 мм

Корпус: PC, белый, Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальный режим: 2/500


Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²

Боковые защелки

Вес: 4,7 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 47504

Номер для заказа: **101745**



G13 патрон

Накидной для ламп T12

Толщина патрона: 9,5 мм

Корпус: PC, белый, T110

Передняя крышка: PBT GF, белый

Номинальный режим: 2/250

Винтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 10,5 г, упаковка: 1000 шт.

Тип: 47700

Номер для заказа: **101781**

