

Уплотнение для степени защиты IP54


Для патронов систем 161, 162

Материал: EPDM, черный

Вес: 0,7 г

Тип: 98003

Номер для заказа: 108266



G13 Патроны, степень защиты IP65/IP67

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Для светильников класс защиты I и II

Патроны защищены от пыли и струй воды (IP65)

Пыле- и водонепроницаемые патроны (IP67)

Держатель штырька для надежного контакта с компенсирующей пружиной

Макс. допустимая температура T_m на тыльной стороне патрона: 110 °C

G13 вставные патроны для ламп T8/T12

Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF

Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/500

Винтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²

Защелки для толщины стенки 1,4 - 2 мм


Резьбовые кольца смотри стр. 229

Вес: 17,3 г, упаковка: 500 шт.

Тип: 84172 система 163

Номер для заказа: 107958 корпус белый

Номер для заказа: 108666 корпус серый



G13 вставные двойные патроны для ламп T8/T12

Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF

Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальный режим: 2/500

Винтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²

Защелки для толщины стенки 1,4 - 2 мм


Резьбовые кольца смотри стр. 229

Вес: 34,2 г, упаковка: 250 шт.

Тип: 84174 система 164

Номер для заказа: 107960 корпус белый

Номер для заказа: 108669 корпус серый

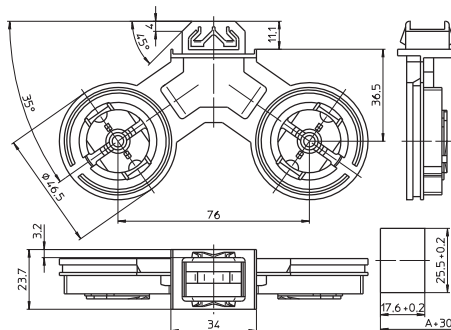

G13 вставные патроны для ламп T8/T12

Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF, T140

Номинальный режим: 2/500

Винтовые контактные зажимы: 0,5 - 1 мм²

Защелки для толщины стенки 1,4 - 2 мм

С прорезями для установки ламп

Резьбовые кольца смотри стр. 229

Вес: 14,5 г, упаковка: 250 шт.

Тип: 84175 система 165

Номер для заказа: 108608 корпус белый

Номер для заказа: 108614 корпус серый

