


Электронные пускорегулирующие аппараты для HI ламп 150 Вт


Корпус: теплостойкий поликарбонат
 Коэффициент мощности: 0,98
 Напряжение зажигания: макс. 5 кВ
 Рабочая частота: 170 Гц
 Винтовые контактные зажимы с рычажком:
 0,75 – 2,5 мм²
 Общие гармонические искажения: < 10 %
 Тепловая защита
 Постоянная потребляемая мощность
 Защита от обрыва вторичной цепи
 Для светильников класса защиты I и II
 Степень защиты: IP20
 Допустимая емкость нагрузки: 20 – 240 пкФ
 Подавление радиопомех
 Установочные пазовые отверстия для винтов М4
 в основании ЭПРА
 Энергетическая эффективность: A2 (стадия 3 мини-
 мальных требований ЕС по энергоэффективности
 начиная с 2017)



К31

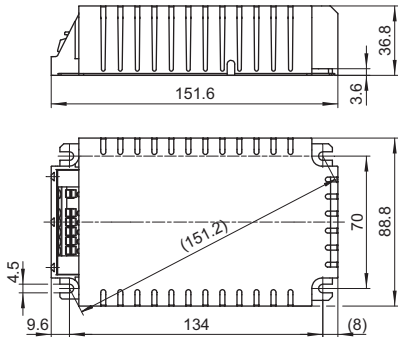

К31 с устройством, снижающим
натяжение кабеля

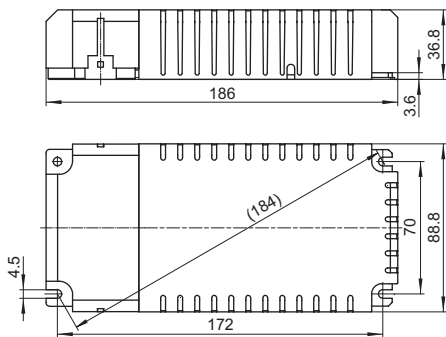

Лампа				ЭПРА								Система
Мощ- ность Вт	Тип	Цоколь	Потреб. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50, 60 Гц В -10 % +6 %	Сетевой ток А	Окружающая температ. t _о (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Корпус	Вес г	Мощн. Вт
Встраиваемые ЭПРА												
1x150	HI	G12 PG12-2, E27 E40, RX7s	1 x 147	ЕНХс 150G.334	188690	220 - 240	0,73 - 0,67	-20 до 45	макс. 85	K31	540	160
Независимые ЭПРА												
1x150	HI	G12 PG12-2, E27 E40, RX7s	1 x 147	ЕНХс 150G.334	188691	220 - 240	0,73 - 0,67	-20 до 45	макс. 85	K31	582	160

Схему соединений смотри на странице 385