

Электронные импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) для HS ламп до 70 Вт

Стандартное исполнение или с автоматическим отключением

Для натриевых ламп высокого давления (HS) и металлогалогенных ламп с керамической горелкой C-HI-TT/ET с цоколем E27


Фазировка импульсов зажигания:

60 - 90 °el и 240 - 270 °el


Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C

Крепление: шток с резьбой и установленными шайбой и гайкой


Для светильников класса защиты I и II

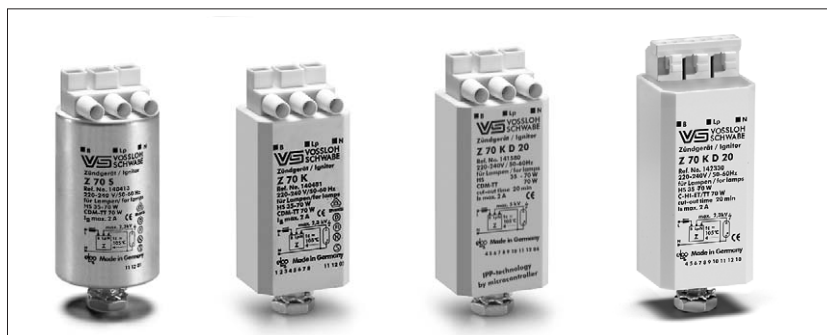


Алюминиевый корпус

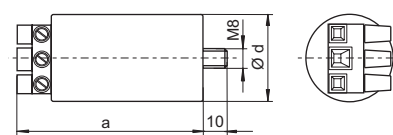

Корпус из поликарбоната

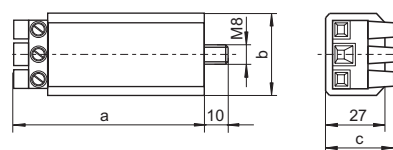

Корпус из поликарбоната

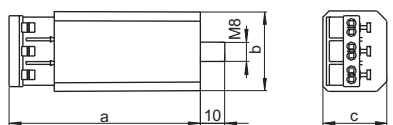

ИЗУ									Корпус				
Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50 - 60 Гц	Макс. ток лампы А	Потери мощности Вт	Собст. нагрев К	Напряжение зажигания кВ	Емкость нагрузки пкФ	Время отключения сек./Гц	d Ø	a	b	c	Вес г
Алюминиевый корпус (Al) с винтовыми контактными зажимами: 0,75 - 4 мм²													
Z 70 S	140413	220 - 240	2	< 0,6	< 5	1,8 - 2,3	20 - 200	—	35	76	—	—	135
Пластмассовый корпус (PC) с винтовыми контактными зажимами: 0,75 - 4 мм²													
Z 70 K	140481	220 - 240	2	< 0,6	< 5	1,8 - 2,3	20 - 200	—	—	78	34	27	125
Z 70 K D20 ¹	141580	220 - 240	2	< 0,6	< 5	1,8 - 2,3	20 - 200	1216/50 - 60	—	80	34	30	145
Пластмассовый корпус (PC) с безвинтовыми контактными зажимами: 0,5 - 2,5 мм²													
Z 70 K	142320	220 - 240	2	< 0,6	< 5	1,8 - 2,3	20 - 200	—	—	81	34	27	125
Z 70 K D20 ¹	142330	220 - 240	2	< 0,6	< 5	1,8 - 2,3	20 - 200	1216/50 - 60	—	83	34	30	145

¹ с технологией IPP