


Электронные импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) для HS ламп 70 (DE) до 250 Вт и HI ламп 35 до 250 Вт

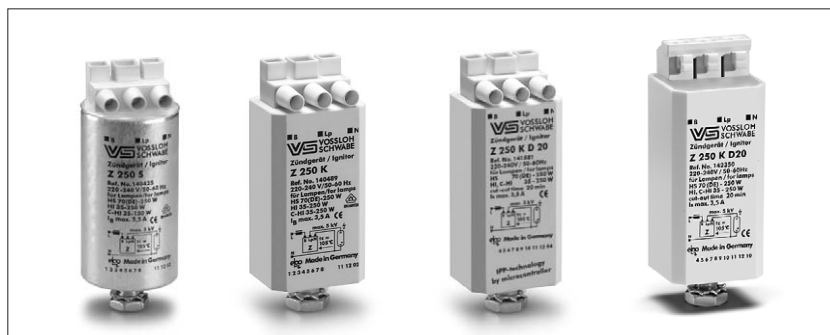

Стандартное исполнение или с автоматическим отключением

Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI) и
металлогалогенных ламп с керамической
горелкой (C-HI)

Фазировка импульсов зажигания:


60 - 90 °el и 240 - 270 °el

Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C


Крепление: штот с резьбой и установленными
шайбой и гайкой

Для светильников класса защиты I и II


Алюминиевый корпус

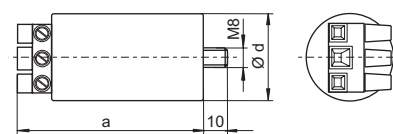

Корпус из поликарбоната

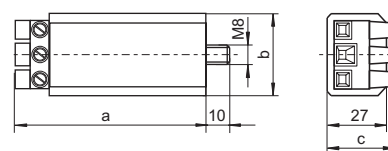

Корпус из поликарбоната

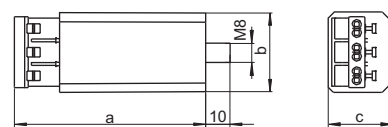

ИЗУ									Корпус				
Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50-60 Гц	Макс. ток лампы А	Потери мощности Вт	Собст. нагрев К	Напряжение зажигания кВ	Емкость нагрузки пкФ	Время отключения сек./Гц	d Ø	a	b	c	Вес г
Алюминиевый корпус (Al) с винтовыми контактными зажимами: 0,75 – 4 мм²													
Z 250 S	140425	220 - 240	3,5	< 1,8	< 20	4 - 5	20 - 100	—	35	76	—	—	140
Пластмассовый корпус (PC) с винтовыми контактными зажимами: 0,75 – 4 мм²													
Z 250 K	140489	220 - 240	3,5	< 1,8	< 20	4 - 5	20 - 100	—	—	78	34	27	130
Z 250 K A20	140677	220 - 240	3,5	< 1,8	< 20	4 - 5	20 - 100	1310/50	—	80	34	30	145
Z 250 K D20¹	141581	220 - 240	3,5	< 1,8	< 20	4 - 5	20 - 100	1216/50 - 60	—	80	34	30	145
Пластмассовый корпус (PC) с безвинтовыми контактными зажимами: 0,5 – 2,5 мм²													
Z 250 K	142340	220 - 240	3,5	< 1,8	< 20	4 - 5	20 - 100	—	—	81	34	27	130
Z 250 K D20¹	142350	220 - 240	3,5	< 1,8	< 20	4 - 5	20 - 100	1216/50 - 60	—	83	34	30	145

¹ С технологией IPP