



Электронные импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) для HS и HI ламп до 1000 Вт

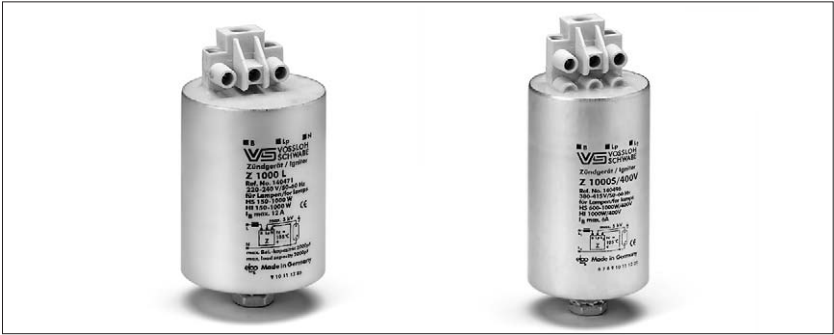

Стандартное исполнение
Для натриевых ламп высокого давления (HS),
металлогалогенных ламп (HI)
Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C
Винтовые контактные зажимы: 0,75 - 2,5 мм²
Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой

Алюминиевый корпус

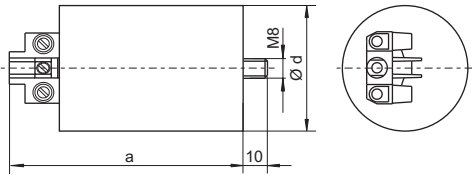

Для длинных проводников
к HS и HI лампам 150 до 1000 Вт
Фазировка импульсов зажигания: 60 – 90 °el
Для светильников класса защиты I

ИЗУ									Корпус				
Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50-60 Гц В	Макс. ток ламп А	Потери мощности Вт	Собст. нагрев К	Напряжение зажигание кВ	Емкость нагрузки пкФ	Время отключения сек./Гц	d Ø	a	b	c	Вес г
Z 1000 L ¹	140471	220 - 240	12	< 6	< 35	4 - 5	20 - 2000	—	50	97	—	—	340

¹ не предназначен для HI ламп типов NDL, WDL или для HS ламп типов S, de-Luxe, Comfort или подобных

Для длинных проводников
к HS лампам 600 до 1000 Вт/400 В
и HI лампам 1000 Вт/400 В
Фазировка импульсов зажигания: 60 – 90 °el
60 – 90 °el и 240 – 270 °el
Для светильников класса защиты I и II

ИЗУ									Корпус				
Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50-60 Гц В	Макс. ток ламп А	Потери мощности Вт	Собст. нагрев К	Напряжение зажигание кВ	Емкость нагрузки пкФ	Время отключения сек./Гц	d Ø	a	b	c	Вес г
Z 1000 S/400 V	140496	380 - 415	6	< 3,3	< 28	4 - 5	20 - 2000	—	45	97	—	—	295