


Электронные
импульсные
зажигающие
устройства (ИЗУ) для
проекторных ламп
до 1200 Вт

Стандартное исполнение
Для газоразрядных ламп высокого давления
Фазировка импульсов зажигания:
60 - 90 °el и 240 - 270 °el
Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C
Винтовые контактные зажимы: 0,75 - 2,5 мм²
Крепление: шток с резьбой и установленными
шайбой и гайкой
Для светильников класса защиты I



Алюминиевый корпус

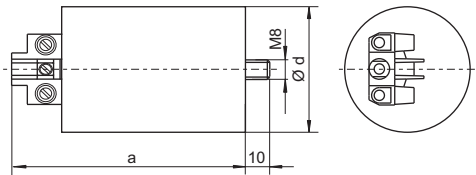

ИЗУ									Корпус				
Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50-60 Гц В	Макс. ток лампы А	Потери мощности Вт	Собст. нагрев К	Напряжение зажигание кВ	Емкость нагрузки пкФ	Время отключения сек./Гц	d Ø мм	a мм	b мм	c мм	Вес г
Алюминиевый корпус (Al)													
Z 1200/2,5 ¹	140608	220 - 240	1,5	< 7,5	< 40	2 - 2,5	20 - 200	—	50	84	—	—	330
Z 1200/9 ²	140609	220 - 240	1,5	< 10	< 40	7 - 8	20 - 50	—	50	133	—	—	650

¹ для ламп, например HSR, MSR, SN
² для ламп, например HMI, HTI, CDI, RSI, CSR