

Электронные импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) для НЛ ламп до 3500 Вт

Стандартное исполнение

Для металлогалогенных ламп (НЛ)

Фазировка импульсов зажигания:

60 – 90 °el и 240 – 270 °el

Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C

Винтовые контактные зажимы: 0,75 – 2,5 мм²

(Z 1000 S: 0,75 - 4 mm²)


Крепление: шток с резьбой и установленными шайбой и гайкой

Для светильников класса защиты I и II




Алюминиевый корпус

A

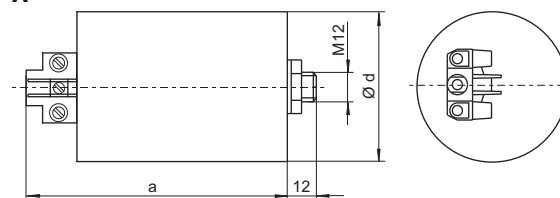

Алюминиевый корпус

B

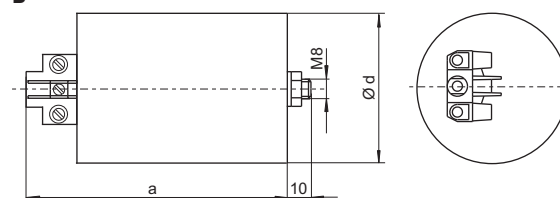

ИЗУ									Корпус					
Тип	Номер для заказа	Напряжение АС 50-60 Гц	Макс. ток лампы А	Потери мощности Вт	Собст. нагрев К	Напряжение зажигания кВ	Емкость нагрузки пкФ	Время отключения сек./Гц	Рисунок	d Ø мм	a мм	b мм	c мм	Вес г
Алюминиевый корпус (Al)														
Z 2000 S	140432	220 - 240	20	< 6	< 30	4 - 5	20 - 100	—	A	65	96	—	—	640
Z 2000 S/400 V	140497	380 - 415	12	< 5	< 32	4 - 5	20 - 2000	—	B	50	98	—	—	340
Z 3500 S/400 V	140499	380 - 415	20	< 7	< 35	4 - 5	20 - 100	—	B	65	96	—	—	650