



Kompakte, elektronische Vorschaltgeräte für HI-Lampen 20 und 35 W

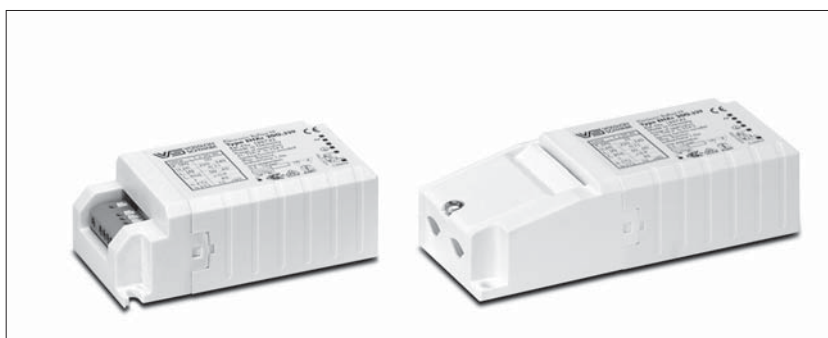


Bauform: K35

Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid, mit Polyurethan vergossen
(EHXc 35G.327 B und EHXc 35G.327 I)
Für Leuchtmittel mit Keramikbrenner (C-HI)
Leistungsfaktor: > 0,9
Betriebsfrequenz: 135 Hz
Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²
Konstante Leistungsaufnahme
Leerlaufest
Für Leuchten der Schutzklasse I und II
Schutzart: IP20
Zulässige Belastungskapazität: 120 pF
Funkentstört
Befestigungslaschen für Schrauben M4
für unterseitige Montage
Kein Blinken defekter Lampen

K35



K35 mit Zugentlastung

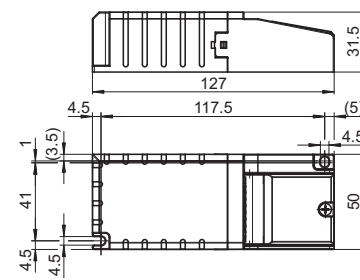

Lampe				Elektronisches Vorschaltgerät									System
Leistung W	Typ	Sockel	Leistungsaufnahme W	Typ	Best.-Nr.	Spannung AC 50, 60 Hz V - 10%+6%	Netzstrom A	Energieeffizienz	Umgebungstemperatur t _a (°C)	Gehäuse-temperatur t _c (°C)	Zündspannung kV	Gewicht g	Leistung W
Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte													
20	HI	GU6.5, G8.5, GX8.5, GX10, G12	1 x 20	EHXc 20.329 B	188991	220–240	0,11	A2	–15 bis 60	max. 75	2–4	130	23
35	HI	GU6.5, G8.5, GX8.5, GX10, G12	1 x 39	EHXc 35G.327 B	188993	220–240	0,2	A2	–15 bis 45	max. 80	2–4	180	43,5
Unabhängige elektronische Vorschaltgeräte mit Zugentlastung													
20	HI	GU6.5, G8.5, GX8.5, GX10, G12	1 x 20	EHXc 20.329 I	188992	220–240	0,11	A2	–15 bis 60	max. 75	2–4	145	23
35	HI	GU6.5, G8.5, GX8.5, GX10, G12	1 x 39	EHXc 35G.327 I	188994	220–240	0,2	A2	–15 bis 45	max. 80	2–4	195	43,5

Schaltbilder siehe Seite 96