


Verdrahtungseinsätze mit Einsteckfuß
Für G13-Doppelfassungen 108773/108775
Material: PC, weiß
Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm²
Gewicht: 4,4 g, Verp.-Einh.: 500 Stück
Typ: 22860/22861

Best.-Nr.: 545261 mit Nocken
Best.-Nr.: 545262 ohne Nocken



1

2

3

4

G13-Einbaufassungen

Für Leuchtstofflampen T8 (T26), T12 (T38)

Alle Fassungen mit integrierter Starteraufnahme sind mit großem Rotor ausgestattet und haben für den Lampenkreis Doppel-Steckklemmen und für den Starterkreis Einzel-Steckklemmen. Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe (außer Typ 485)

Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß
Max. zulässige Temperatur T_m
an der Fassungsrückseite: 110 °C
T-Kennzeichnung nach IEC

G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12

Fassungsdicke: 13 mm

T140, Nennwert: 2/500

Steckklemmen: 0,5–1 mm²


Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm

Gewicht: 4,6/5,4 g, Verp.-Einh.: 1000 Stück

Typ: 47105/47106

Best.-Nr.: 509152

Best.-Nr.: 509154 mit federndem Längenausgleich

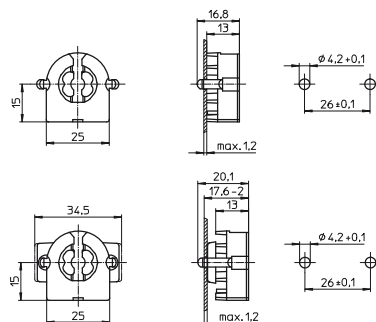

5

6

G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12

Fassungsdicke: 9,5 mm

T140, Nennwert: 2/500

Steckklemmen: 0,5–1 mm²


Rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm

Gewicht: 4,4/5,1 g, Verp.-Einh.: 1000 Stück

Typ: 47505/47506

Best.-Nr.: 509162

Best.-Nr.: 509164 mit federndem Längenausgleich

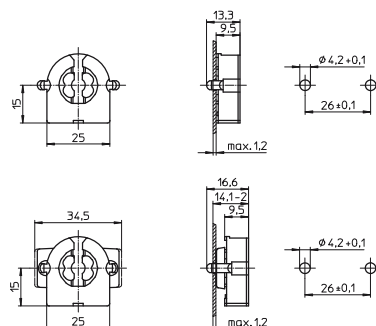

7

8

G13-Einbaufassung für Lampen T8 und T12

Fassungsdicke: 10,5 mm


T140, Nennwert: 2/500

Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Gewicht: 4,6 g, Verp.-Einh.: 1000 Stück

Typ: 47304

Best.-Nr.: 509156



9

10