



Superflache elektromagnetische Einbaup- Transformatoren 20–105 VA

Bauform: 28 x 41 mm


Elektromagnetische Sicherheitstransformatoren
für Niedervolt-Halogen-Glühlampen 12 V
Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Schraubklemmen: 0,5–2,5 mm²
Schutzklasse I
Für diese Transformatoren ohne Temperaturschalter ist eine träge Feinsicherung bauseitig in der Verdrahtung vorzusehen

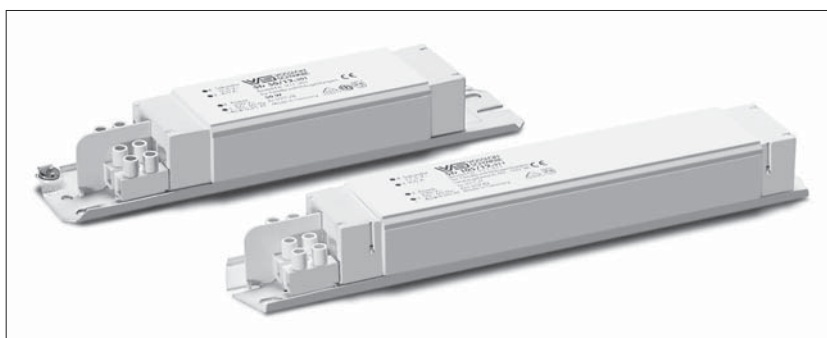

A

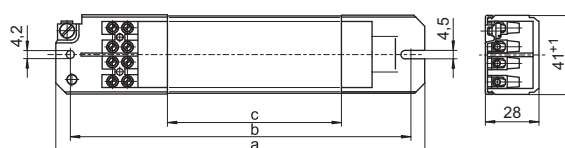

B

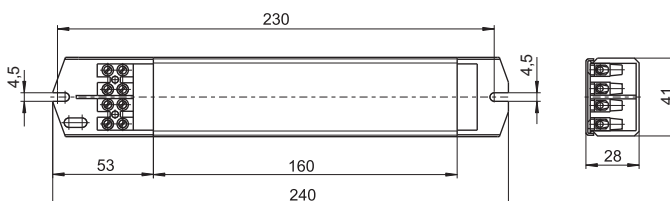

Sicherheitstransformator											Primärsicherung
Typ	Best.-Nr.	Leistungsbereich W	50, 60 Hz V prim. V sek.		Umgebungs- temperatur t _a [°C]	Zeichnung	a mm	b mm	c mm	Gewicht kg	AT
220 V/50, 60 Hz											
STr 50/12.207	500843	35-50	220	11,5	40/B	A	175	165	83	0,73	0,250
230 V/50, 60 Hz											
STr 20/12.306	161781	15-20	230	11,5	60/B	A	155	140	63	0,55	0,125
STr 50/12.301	161757	35-50	230	11,5	50/B	A	195	180	92	0,80	0,250
STr 50/12.342	507181	35-50	230	11,5	40/B	A	175	165	83	0,73	0,250
STr 60/12.338	179604	40-60	230	11,5	50/F	A	195	180	92	0,80	0,315
STr 105/12.311	170002	60-105	230	11,5	30/F	B	240	230	160	1,33	0,500
240 V/50, 60 Hz											
STr 50/12.401	169830	35-50	240	11,5	45/B	A	195	180	92	0,80	0,250
STr 50/12.422	502592	35-50	240	11,5	40/B	A	175	165	83	0,73	0,250
STr 105/12.406	169125	60-105	240	11,5	50/H	B	240	230	160	1,33	0,500
127 V/60 Hz											
STr 50/12.109	525791	35-50	127	11,5	40/F	A	155	140	63	0,55	0,500