

R7s Фарфоровые патроны

Для сетевых галогенных ламп накаливания

Конструкция светильника должна гарантировать защиту от поражения электрическим током, а так же воздушные зазоры и пути утечки от токоведущих частей сзади патрона.

При использовании центрального отверстия в кронштейне при установке патрона в светильнике необходимо исключить возможность деформации пластины.

Частично защищенный R7s патрон

Корпус: керамика, T350

Контактный штырь: Cu, серебряная сферическая головка, номинальный режим: 8/250


Проводники: Cu никелированная, многопроволочные 0,75 мм², PTFE-изоляция, длина: 200 мм

С установочным винтом M4

Вес: 25,4 г, упаковка: 400 шт.

Тип: 32300

Номер для заказа: 100912

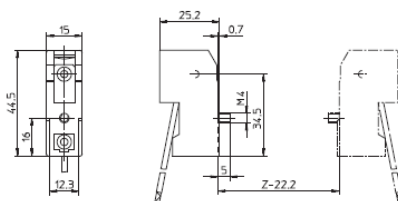

Частично защищенный R7s патрон

Корпус: керамика, T350

Контактный штырь: Cu, серебряная сферическая головка, номинальный режим: 8/250

Проводники: Cu никелированная, многопроволочные 0,75 мм², PTFE-изоляция, длина: 200 мм

Пазовые отверстия для винтов M3/M4

Центральное отверстие для винта M4

Вес: 59,3 г, упаковка: 200 шт.

Тип: 32390 расстояние между контактами: 74,9 мм

Номер для заказа: 107213

