





ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ TLT LED

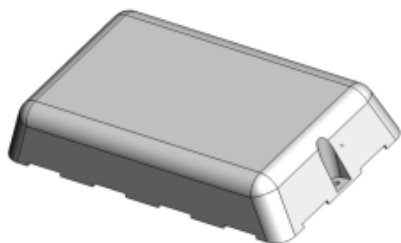

TLT LED

Область применения

- На лестничных клетках, в подъездах, коридорах, подсобных и других помещениях ЖКХ

Конструкция

- Светильник изготовлен из ударопрочного поликарбоната
- Оптическая система – рассеиватель: прозрачный (РС), опаловый (ОЛ)
- Источник питания - Драйвер
- Тип светодиодов (LED) - SMD 3528
- Количество светодиодов – 39-72шт.
- Цветовая температура светодиодов -4000 (3000-5000K по запросу)
- Индекс цветопередачи -CRI >80
- Коэффициент пульсации <1%
- Коэффициент мощности, PF ≥0,95
- Степень защиты - IP65
- Класс защиты от поражения электрическим током – II класс
- Климатическое исполнение и категория размещения– УХЛ2
- Применение антивандального крепежа (по запросу)
- Вес – 0,35кг

Установка

- Крепление на поверхность стены или потолка

Преимущества

- Низкое энергопотребление, высокая эффективность
- Компактный размер, простота установки
- Небольшой вес светильника



Наименование	Размер корпуса, ДШВ, мм	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм
TLT01 OL	280x150x45	13	1150
TLT01 PC		13	1300
TLT02 OL		11	950
TLT02 PC		11	1050
TLT03 OL		9	750
TLT03 PC		9	850
TLT04 OL		7	570
TLT04 PC		7	650

* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик, актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте www.technoluxtm.ru