


Светильники серии TL (зеркальный растр)




Профиль оптической системы

TL «Классика»



TL-1



Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

- Оптическая система - зеркальная решетка из анодированного алюминия с высоким коэффициентом отражения (ANOFOL S.r.l.) в двух вариантах исполнения (см. чертеж профиля растра ниже). Устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.

- Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246)

- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс $EEI=B2$, $\cos \phi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс $EEI=A2$, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 5\%$; в модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ).

- Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - ВJB.

- Клеммная колодка – Tridonic.

- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.


Установка

- Крепятся на поверхность потолка.



Светильники серии TL (зеркальный растр)

Габаритные размеры

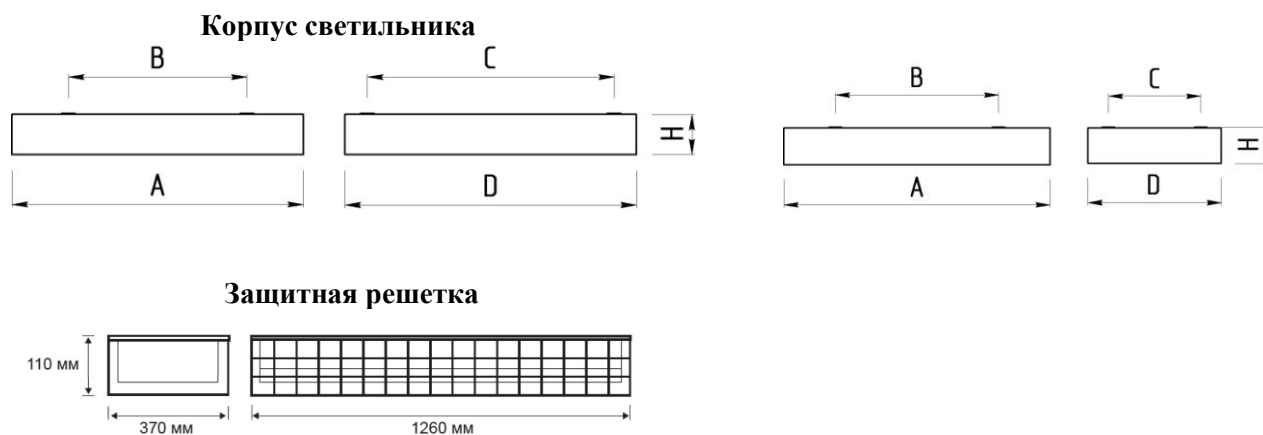

Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	Источник света (цоколь)	Размеры корпуса, мм					Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм (ДхШхВ)	Объем, м ³
			A	B	C	D	H			
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16										
TL214	2x14	ЛЛ (T5 G5)	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0.039
TL224	2x24	ЛЛ (T5 G5)	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0.039
TL228	2x28	ЛЛ (T5 G5)	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0.039
TL254	2x54	ЛЛ (T5 G5)	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0.039
TL414	4x14	ЛЛ (T5 G5)	595	380	520	595	82	2	645x180x635	0.074
TL424	4x24	ЛЛ (T5 G5)	595	380	520	595	82	2	645x180x635	0.074
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26										
TL218	2x18	ЛЛ (T8 G13)	620	380	215	310	82	2	1265x325x95	0.039
TL218-1	2x18	ЛЛ (T8 G13)	620	380	215	310	82	2	1265x325x95	0.039
TL236	2x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL236-1	2x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL418	4x18	ЛЛ (T8 G13)	620	380	520	620	85	2	645x180x635	0.074
TL418-1	4x18	ЛЛ (T8 G13)	620	380	520	620	85	2	645x180x635	0.074
TL436	4x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	992	520	619	82	1	1265x105x635	0.084
TL436-1	4x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	992	520	619	82	1	1265x105x635	0.084
TL436-1 K	4x36	ЛЛ (T8 G13)	1233	992	310	405	82	1	1265x105x635	0.084



Светильники серии TL (зеркальный растр)

Коды для заказа

Модель	Стандарт	ECO	EL	ЕМ	EL ЕМ	RA	RD
	ЭмПРА EEI=B2	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА EEI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16							
TL214	—	—	09774	—	09781	под заказ	под заказ
TL224	—	—	09798	—	09804	под заказ	под заказ
TL228	—	—	09972	—	09989	под заказ	под заказ
TL254	—	—	03253	—	03284	под заказ	под заказ
TL414	—	—	16746	—	19082	под заказ	под заказ
TL424	—	—	16791	—	19327	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26							
TL218	08227	—	08234	08241	08258	под заказ	под заказ
TL218-1	10027	—	02355	10553	02362	под заказ	под заказ
TL236	08265	—	08272	08289	08296	под заказ	под заказ
TL236-1	10065	—	10072	10591	10607	под заказ	под заказ
TL418	08302	08319	08326	08333	08340	под заказ	под заказ
TL418-1	10201	16944	10218	10737	10744	под заказ	под заказ
TL436	04472	—	04489	04496	04502	под заказ	под заказ
TL436-1	04595	—	04601	04618	04625	под заказ	под заказ
TL436-1 К	04632	—	04649	04656	04663	под заказ	под заказ

Дополнительные принадлежности

№ п/п	Внешний вид	Наименование	Код для заказа
1		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
2		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451
3		Лампа Osram T5 HE 14W/840 SL G5	400840
4		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058
5		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246