


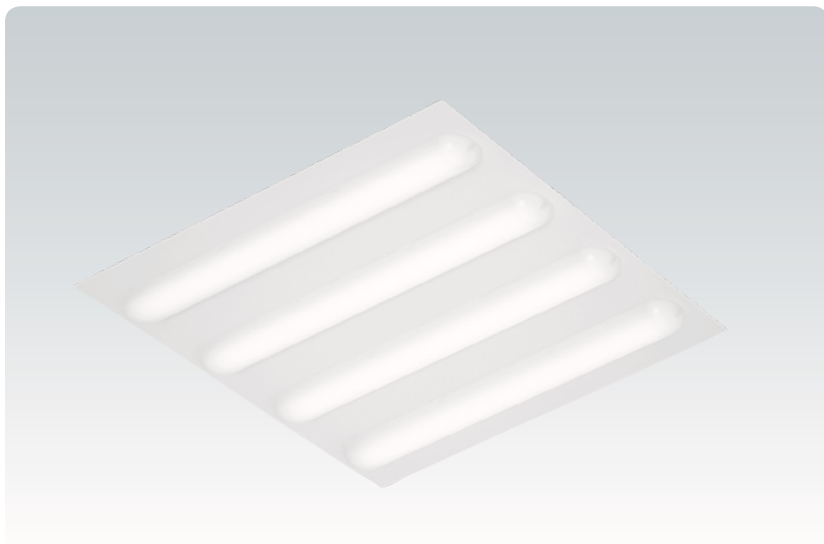

Конструкция

- Основание корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - опаловый (OL) рассеиватель из поликарбоната.
- Источник питания - драйвер Helvar, Vossloh Schwabe, Philips или аналогичный; коэффициент мощности $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсации $< 1\%$. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания на 1 час или 3 часа (под заказ).
- Источник света - светодиоды Samsung или аналогичные.
- Управление - 1-10V, DALI (по запросу).

Область применения


- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка

- Встраиваются в подвесные потолки:
 - типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) - серия светильников TLC;
 - типа Грильято - серия светильников TLGR.




TLC04 M

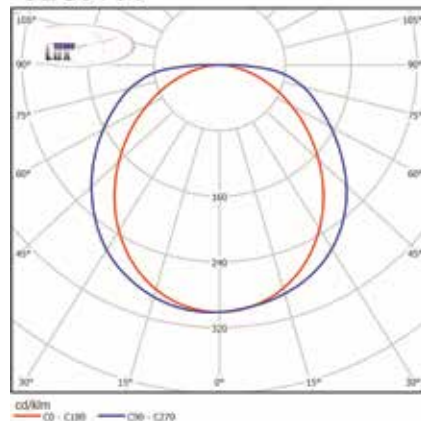


Корпус светильника


TLC01 M




TLC02 M




TLC06 M

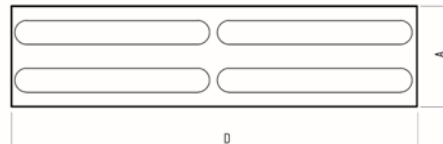


TLC04 M



TLC03 M



TLC08 M

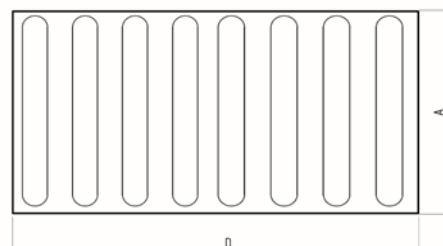

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм						Масса, * кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
	A	B	C	D	H	H1				
Светильники для потолков типа Армстронг										
TLC01 M	594	594	144	144	25	45	0,7	1	630x80x165	0,01
TLC02 M	594	594	294	294	25	35	1,1	1	630x60x295	0,01
TLC03 (04) M	594	594	594	594	25	35	2,1	1	610x120x605	0,04
TLC06 M	294	294	1194	1194	25	35	2,0	1	1210x305x55	0,02
TLC08 M	594	594	1194	1194	25	35	4,2	1	1248x625x95	0,07
Светильники для потолков типа Грильято										
TLGR03(04) M	588	588	588	588	25	65	2,1	1	610x120x605	0,04
TLGR08 M	588	588	1188	1188	25	65	4,2	1	1248x625x95	0,07

* Масса указана для светильников без аварийного блока.

Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт**	Световой поток, лм**	Коды для заказа*	
			Стандарт	ЕМ
Светильники для потолков типа Армстронг				
TLC01 М	8	800	84060	84121
TLC02 М	15	1500	84077	84138
TLC03 М	23	2270	84084	84145
TLC04 М	30	3000	84091	84152
TLC06 М	30	3000	84107	84169
TLC08 М	60	6000	84114	84176
Светильники для потолков типа Грильято				
TLGR03 М	23	2270	84213	84244
TLGR04 М	30	3000	84220	84251
TLGR08 М	60	6000	84237	84268

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

** См. стр. 82.