

Светильники серии TLC P2 (зеркальный растр «парабола»)



Область применения

- Офисы, административные здания (в т.ч. переговорные, зоны приема гостей, комнаты отдыха и т.д.);
- Помещения банковских и страховых организаций
- Конференц-залы;
- Торговые площади магазинов;
- Учебные заведения;
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

- Оптическая система – двойная параболическая решетка из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.

- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEI=B2, cos φ ≥ 0,85; в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, cos φ ≥ 0,95, коэффициент пульсаций < 5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ).

- Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - ВJB.

- Клеммная колодка – Tridonic.


- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка

- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15.



Профиль оптической системы







Светильники серии TLC P2 (зеркальный расстр «парабола»)

Габаритные размеры

Корпус под лампу T5 (G5)



Корпус под лампу T8 (G13)

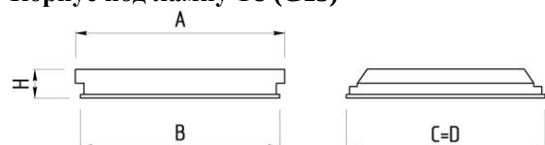

Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	Источник света (цоколь)	Размеры корпуса, мм					Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм (ДхШхВ)	Объем, м ³
			A	B	C	D	H			
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16										
TLC414 P2	4x14	ЛЛ (T5 G5)	595	595	595	595	82	2	650x180x620	0,073
TLC424 P2	4x24	ЛЛ (T5 G5)	595	595	595	595	82	2	650x180x620	0,073
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26										
TLC418 P2	4x18	ЛЛ (T8 G13)	610	595	595	595	82	2	650x180x620	0,073

Коды для заказа

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EEI=B2	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА EEI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16							
TLC414 P2	—	—	08975	—	08982	под заказ	под заказ
TLC424 P2	—	—	08999	—	09002	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26							
TLC418 P2	16197	16883	16203	16227	16210	08029	08036



**Светильники серии TLC P2
(зеркальный расстр «парабола»)**

Дополнительные принадлежности

№ п/п	Внешний вид	Наименование	Код для заказа
1		Лампа Osram T5 HE 14W/840 SL G5	400840
2		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058
3		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
4		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451