


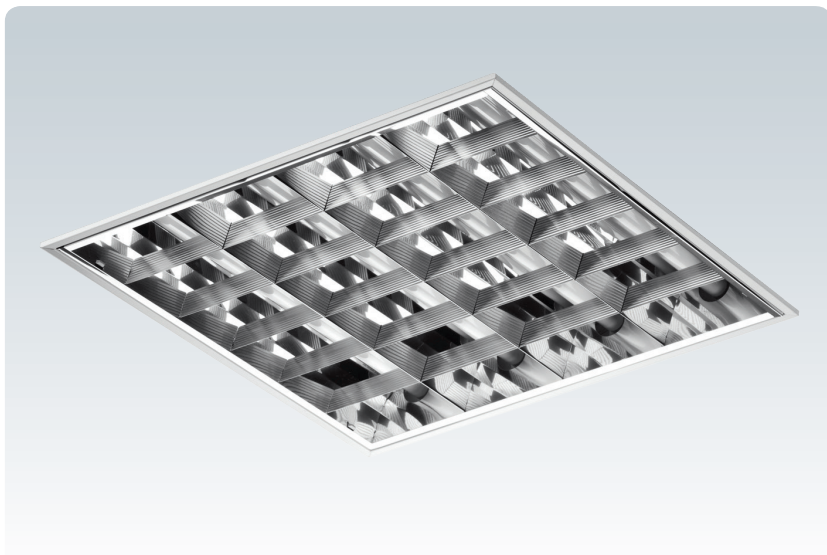

Конструкция

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - растр "Классика" из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения (ANOFOL S.r.l.), устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEI=B2, $\cos \varphi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - BJB.
- ▶ Клеммная колодка — Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы OSRAM или Philips.

Область применения

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.


Установка

- ▶ Встраиваются в подвесные потолки:
 - типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) - серия светильников TLC;
 - типа Грильято или Гипсокартон* (с помощью дополнительного комплекта крепления) - серия светильников TLGR.


*только для модели TLC218.

TLC418



КПД=73%

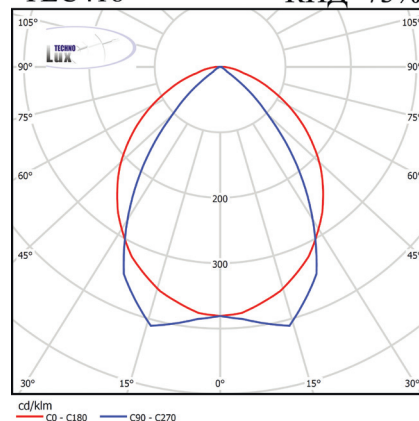

Корпус с лампой T5 (G5)

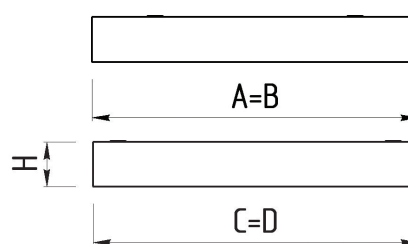

Корпус с лампой T8 (G13)

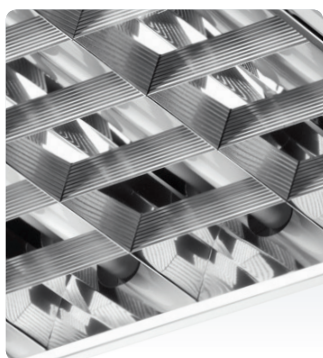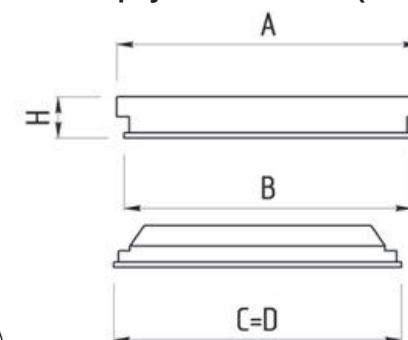

Разрез профиля оптической системы



Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
Светильники для потолков типа Армстронг									
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TLC214 (224)	2x14 (2x24)	595	595	295	295	82	2	1265x330x90	0,04
TLC414 (424)	4x14 (4x24)	595	595	595	595	82	2	625x620x180	0,07
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TLC218	2x18	610	595	295	295	82	2	1265x330x90	0,04
TLC418	4x18	610	595	595	595	82	2	625x620x180	0,07
Светильники для потолков типа Грильято									
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TLGR414 (424)	4x14 (4x24)	588	588	588	588	82	2	625x620x180	0,07
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TLGR418	4x18	620	588	588	588	100	2	645x620x220	0,09

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EEI=B2	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА EEI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Светильники для потолков типа Армстронг							
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16							
TLC214	-	-	08364	-	08371	под заказ	-
TLC224	-	-	08388	-	08395	под заказ	-
TLC414	-	-	14940	-	19525	под заказ	-
TLC424	-	-	15350	-	19648	под заказ	-
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26							
TLC218	04076	-	04120	-	-	07657	-
TLC418	10409	16838	10416	10935	17361	07893	-
Светильники для потолков типа Грильято							
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16							
TLGR414	-	-	17057	-	17590	под заказ	под заказ
TLGR424	-	-	17095	-	17743	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26							
TLGR418	03505	03512	03529	03536	03543	08050	08067

Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Комплект крепления в потолки из гипсокартона 	01860
2	Лампа Osram T5 HE 14W/840 SL G5	400840
3	Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058
4	Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
5	Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451