


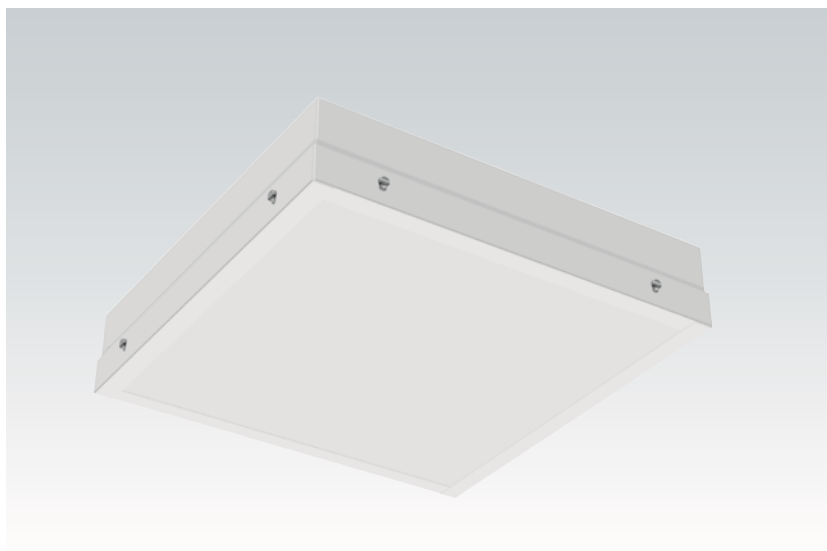

Конструкция

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- Оптическая система - полимерный опаловый (OL) светотехнический лист, матовый рассеиватель из терпированного стекла (TG).
- Источник питания - драйвер Helvar, Vossloh Schwabe, Philips или аналогичный; коэффициент мощности $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсации $< 1\%$. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания на 1 час или 3 часа (под заказ).
- Источник света - Nichia.
- Управление - 1-10V, DALI (по запросу)


Область применения

- Для чистых помещений.
- Медицинских учреждений.
- В зоне приготовления пищи.
- Светильники с повышенной степенью защиты от попадания пыли и влаги.


Установка

- Крепятся на поверхность потолка, либо стены.

TLF IP54 LED

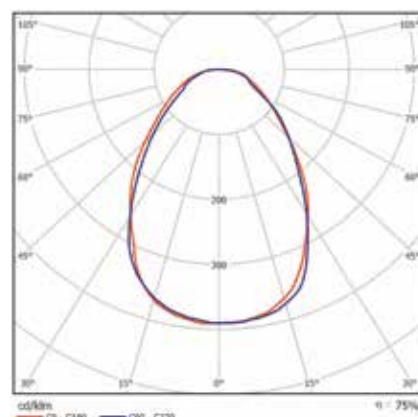

Корпус светильника
TLF IP54 LED

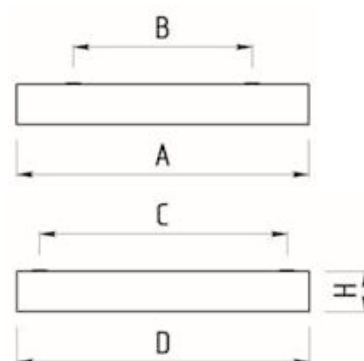

Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм					Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
	A	B	C	D	H				
TLF02	297	155	130	297	65	1,8	1	320x320x80	0,008
TLF03	297	155	130	297	65	1,5	1	320x320x80	0,008
TLF04	297	155	130	297	65	1,5	1	320x320x80	0,008
TLF06	297	155	130	297	65	1,5	1	320x320x80	0,008

Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт***	Световой поток, лм***	Коды для заказа*					
			OL**	TG	EM1	EM0	EM1	EM0
					OL		TG	
TLF02	3	470	–	–	–	11932	–	12434
TLF03	15	1350	10157	12380	11949	–	12441	–
TLF04	20	1650	10188	12403	12069	–	12458	–
TLF06	28	2530	11864	12373	12076	–	12465	–

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

** Рассеиватель CL, драйверы RA, RD по запросу

*** См. стр. 82.