


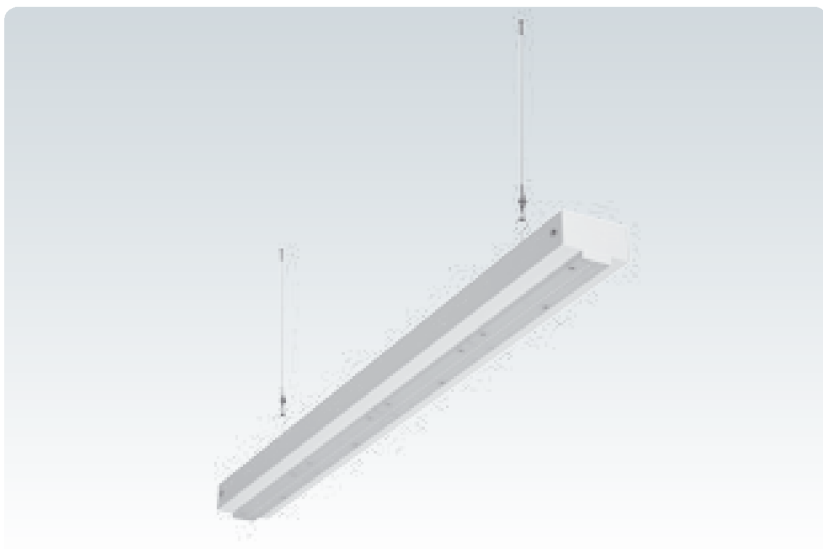

Конструкция

- Корпус из окрашенной листовой стали
- Оптическая система — групповые линзы с различной диаграммой направленности. Стандартная ST (симметричная КСС)
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra70-95, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \varphi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности $< 1\%$. В модификации EM - светильнику комплектуют блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- Предусмотрена возможность сквозной однофазной (Т) или трехфазной (В) проводки.
- Управление 1-10В, DALI (по запросу).


Область применения

- Торговые и технические помещения магазинов
- Складские и производственные помещения с нормальными условиями среды

Установка

- Светильник устанавливается с помощью элементов подвеса или непосредственно на поверхность потолка, стены.
- Имеется возможность соединения светильников в линию.

TLGP06 ST LED

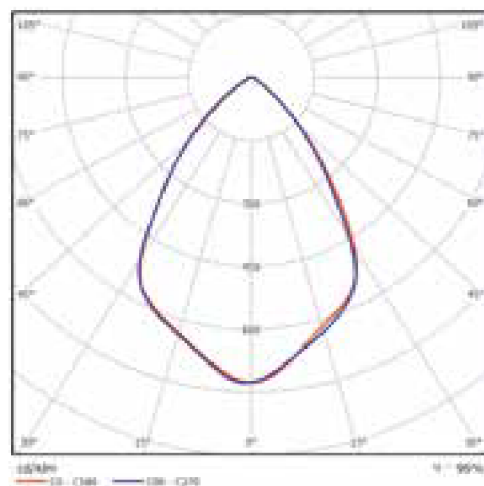

Корпус светильника TLGP LED



Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм		
	A	D	H
TLGP05	1132	75	54
TLGP06	1132	75	54
TLGP07	1694	75	54
TLGP08	1694	75	54

Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт**	Световой поток, лм**	Коды для заказа*	
			Стандарт	ЕМ
TLGP05 ST	48	5700	88693	88662
TLGP06 ST	95	10300	88754	-
TLGP07 ST	72	8550	88808	88822
TLGP08 ST	144	15500	88907	88952
Со сквозной проводкой				
TLGP05 ST T	48	5700	88716	88679
TLGP06 ST T	95	10300	88839	-
TLGP07 ST T	72	8550	88846	88884
TLGP08 ST T	144	15500	88983	88976
С магистральной проводкой				
TLGP05 ST B	48	5700	88723	88747
TLGP06 ST B	95	10300	88761	-
TLGP07 ST B	72	8550	88877	88891
TLGP08 ST B	144	15500	88914	88969

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

** См. стр. 157.

Дополнительные принадлежности (изображения)



Комплект для подвеса арт. 01839
(на линию — 2N)



Крышка торцевая арт. 89335
(на линию — 2шт)



Скоба соединительная арт. 89362
(на линию — 2N)



Соединительный элемент
(«Крест»)



Соединительный элемент
(«Т-образный»)



Соединительный элемент
(«Угол»)



Накладка декоративная
(На соединительный элемент
«Угол»)



Накладка декоративная
(На соединительный элемент
«Т-образный»)



Накладка декоративная
(На соединительный элемент
«Крест»)



Угловой элемент подвеса.
арт. 01822