




Конструкция

- ▶ Корпус - из поликарбоната (PC) изготовлен методом литья под давлением.
- ▶ Оптическая система - опаловый рассеиватель (OL), либо прозрачный рифленый рассеиватель (PC) (под заказ) из поликарбоната.
- ▶ Источник питания - драйвер, коэффициент мощности $\cos \varphi \geq 0,90$.
- ▶ Источник света - светодиоды Nichia, Samsung или аналогичные.
- ▶ Датчики- опτικο-акустический (01), акустический (02), оптический (03) и опτικο-акустический с дежурным режимом (04).
- ▶ Комплектуется антивандальным крепежом (по запросу).


Область применения

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Конференц-залы, выставочные помещения.
- ▶ Помещения общественного питания.
- ▶ Вокзалы, аэропорты.
- ▶ Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- ▶ Технические помещения в ЖКХ, автосервисы.
- ▶ Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.

TLR LED

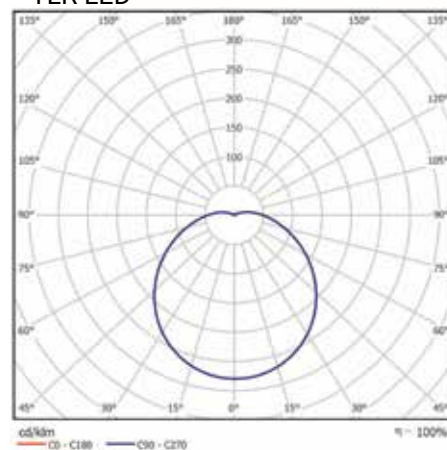


Корпус светильника TLK

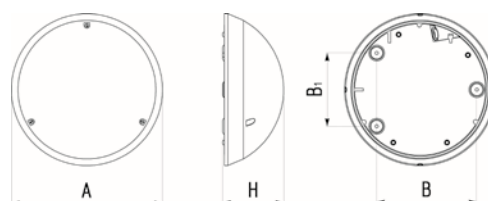

Установка

- ▶ Крепятся на поверхность потолка, либо стены.

Корпус светильника TLR

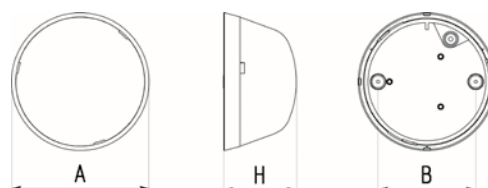

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм			Масса, * кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
	А	В	Н				
TLK01	281	186,5	113,5	0,7	1	285x285x118	0,010
TLK02	281	186,5	113,5	0,7	1	285x285x118	0,010
TLK03	281	186,5	113,5	0,7	1	285x285x118	0,010
TLK04	281	186,5	113,5	0,7	1	285x285x118	0,010
TLR01	220	156	116,5	0,5	1	224x224x120	0,006
TLR02	220	156	116,5	0,5	1	224x224x120	0,006

* Масса указана для светильников без аварийного блока.

Характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт***	Световой поток, лм***	Коды для заказа*		
			OL	оптико-акустический датчик (01)**	EM
TLK01	13	1 600	13936	13943	13950
TLK02	11	1 350	13967	13981	13998
TLK03	9	1 100	14025	14070	14100
TLK04	7	800	15268	15275	15343
TLR01	9	1 100	15367	15374	–
TLR02	7	800	15381	15398	–

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra - 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

** Датчики - акустический (02), оптический (03), оптико-акустический с дежурным режимом (04) - по запросу.

*** См. стр. 82.

Дополнительные принадлежности (изображения)

1. Антивандальный крепежный комплект ART9120 (арт. 15572)

